


VT275 - NEW

CARGADORAS DE ORUGAS



GEHL®

Capacidad		Métrico
Capacidad de operación nominal		1247.37 kg
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		1782.16 kg
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		1301.81 kg
Peso de funcionamiento		4559 kg
Peso sin carga		4145 kg
Peso y dimensión		
Peso de funcionamiento: aproximado		4559 kg
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	4265 mm
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3289 mm
Altura total al techo	h17	2082 mm
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	42 °
Altura de descarga	h29	2502 mm
Cubo de longitud completa	l16	3810 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	879 mm
Ángulo de volteo de la cuchara a altura máxima	a4	92 °
Altura del asiento al suelo	h30	1003 mm
Ancho total: sin cucharón	b1	1803 mm
Anchura de cazo	e1	1880 mm
Distancia al suelo	m4	229 mm
Longitud total: sin cucharón	l2	3023 mm
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	2362 mm
Radio de giro - Delante sin cuchara	b19	1486 mm
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1753 mm
Rendimiento		
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		13.50 km/h
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		8.90 km/h
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV98CT-XNGL
Norma del motor		Stage V, Tier 4
Potencia bruta		53.70 kW
Potencia neta		52.70 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		294 Nm / 1800 rpm
Fuente de alimentación		Diésel
Nº de cilindros		4
Sistema de refrigeración del motor		Agua
Batería		12 V
Alternador - Amperaje		100 A
Motor de arranque		3 kW
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		98.40 l/min
Presión Hidráulica Auxiliar		239.59 bar
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		126 l/min
Presión hidráulica auxiliar de alto flujo - opción		229.25 bar
Capacidad del tanque		
Capacidad del depósito de carburante		143.80 l
Capacidad del depósito hidráulico		22.70 l
Capacidad de refrigerante		18 l

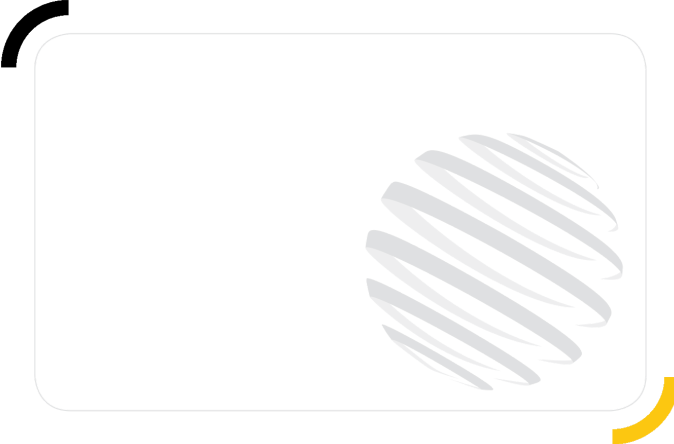

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend