


**VT275 -
NEW**

CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLE



GEHL®

Capacités		Métrique
Capacité nominale		1247.37 kg
Capacité à 50 % de charge de basculement		1782.16 kg
Capacité nominale avec contrepoids optionnel		1301.81 kg
Poids opérationnel		4559 kg
Poids à vide		4145 kg
Poids et dimensions		
Poids à vide – Approximatif		4559 kg
Hauteur de travail - levé complètement	h27	4265 mm
Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	3289 mm
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	2082 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	42 °
Hauteur de déversement	h29	2502 mm
Longueur hors-tout avec godet	l16	3810 mm
Déport à hauteur totale et déversé	r6	879 mm
Angle de cavage à hauteur maximale	a4	92 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	1003 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1803 mm
Largeur du godet	e1	1880 mm
Garde au sol	m4	229 mm
Longueur hors-tout sans godet	l2	3023 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	2362 mm
Rayon de braquage avant, sans godet	b19	1486 mm
Rayon de braquage arrière	wa1	1753 mm
Performances		
Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses		13.50 km/h
Vitesse de déplacement (à vide)		8.90 km/h
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV98CT-XNGL
Norme moteur		Stage V, Tier 4
Puissance brute		53.70 kW
Puissance nette		52.70 kW
Couple max. / Régime moteur		294 Nm / 1800 tr/min
Source d'alimentation		Diesel
Nombre de cylindres		4
Système de refroidissement		Eau
Tension batterie		12 V
Alternateur - Ampérage		100 A
Démarrreur		3 kW
Hydraulique		
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		98.40 l/min
Pression hydraulique auxiliaire		239.59 bar
Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option		126 l/min
Pression hydraulique auxiliaire haut débit – Option		229.25 bar
Capacités des réservoirs		
Réservoir à carburant		143.80 l
Capacité du réservoir hydraulique		22.70 l
Capacité de liquide de refroidissement		18 l

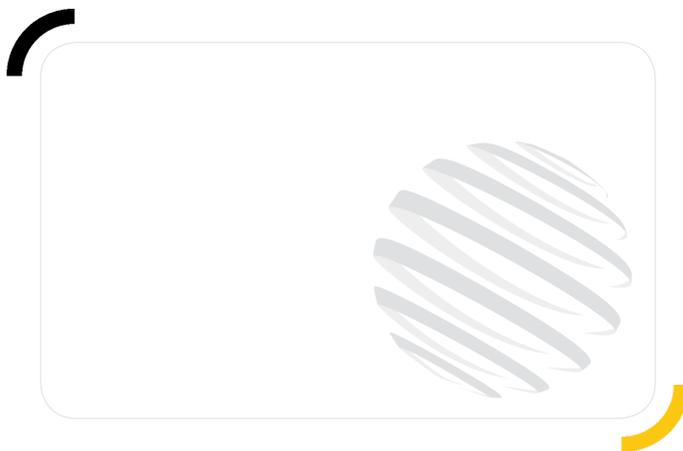

GEHL®

Siège Social

P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095

Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517

www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend