


R135 GEN-2

MINIPALE GOMMATE



GEHL®

Capacità		Metrico
Capacità operativa nominale		612.34 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		680 kg
Peso a vuoto		2383.62 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3670.30 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	2790 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	1930 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	40 °
Altezza di scarico	h29	2120 mm
Lunghezza con benna	l16	3073.40 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	591 mm
Angolo di richiamo al suolo	a13	28 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	871.22 mm
Interasse	y	950 mm
Larghezza senza benna	b1	1364 mm
Larghezza benna	e1	1372 mm
Altezza libera dal suolo	m4	201 mm
Lunghezza senza benna	l2	2359.66 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	1842 mm
Raggio di ingombro - Anteriore senza benna	b19	1120 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1372 mm
Performance		
Velocità di spostamento (senza carico)		12.90 km/h
Pneumatici		
Pneumatici standard		10.00x16.5 HD
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV88C
Norma motore		Stage IIIA, Stage V, Tier 4 final
Potenza lorda		34.30 kW
Potenza netta		33.20 kW
Coppia massima / Regime motore		146.20 Nm / 1820 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Batteria		12 V
Motorino avviamento		2.30 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		63.60 l/min
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante		59.40 l
Cilindrata		2.19 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		101 dB
Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)		0.81 m/s ²
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 1.77 m/s ²

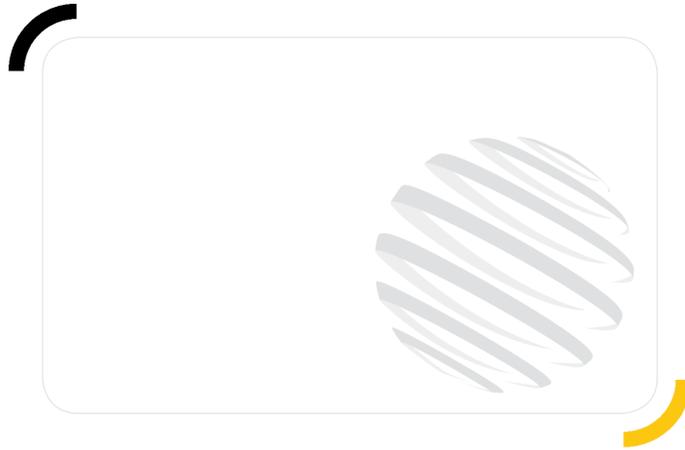

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend