

Karta danych technicznych :


M 30-4 D ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		MANITOU
1.2	Nazwa modelu		M 30-4 D ST5
1.3	Źródło zasilania		Diesel
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	3000 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	500 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	747 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1995 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		5965 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		7490 kg / 1475 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		2155 kg / 3810 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Pneumatyczne
3.2	Wymiary kół przednich		405/70-20 149B 1323
3.3	Wymiary kół tylnych		10,5-18 12PR 1317
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.5.2	Ilość kół napędzanych		4
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	1520 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	1630 mm
	Dimensions		
4.7	Wysokość osłony operatora (kabiny) / całkowita obniżonej ramy kabiny (wersja buggy)	h6 / h6*	2458 mm / 2458 mm
4.8	Wysokość fotela	h7	1426 mm
4.19	Długość całkowita	l1	4701 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	3501 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	1927 mm
4.22	Przekrój wideł x Szerokość wideł x Długość wideł	s / e / l	40 mm x 125 mm / 1200 mm
4.23	Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B		3A
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	1470 mm
4.31	Prześwit pod maszt	m1	399 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	395 mm
4.33	Szerokość korytarza roboczego z paletą 1000 x 1200 w poprzek	Ast	6180 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	6180 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	4030 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		10 km/h / 22 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.60 m/s / 0.60 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.5	Siła uciągu (z obciążeniem) / Uciąg (bez obciążenia)		6290 daN / 4250 daN
5.10	Hamulec serisowy		Hydrauliczny
	Silnik		
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		55 kW
7.1	Producent silnika / Model silnika / Norma emisji spalin		Deutz / TCD 2,9 / Stage V
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		55 kW
7.3	Prędkość znamionowe		2300 rpm
7.4	Liczba silowników / Parametry silowników		4 - 2925 cm³
	Pozostałe		
8.2	Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu		185 bar
8.3	Przepływ oleju do osprzętu		97 l/min
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		78 dB

M 30-4 D ST5 - Rysunek wymiarowy

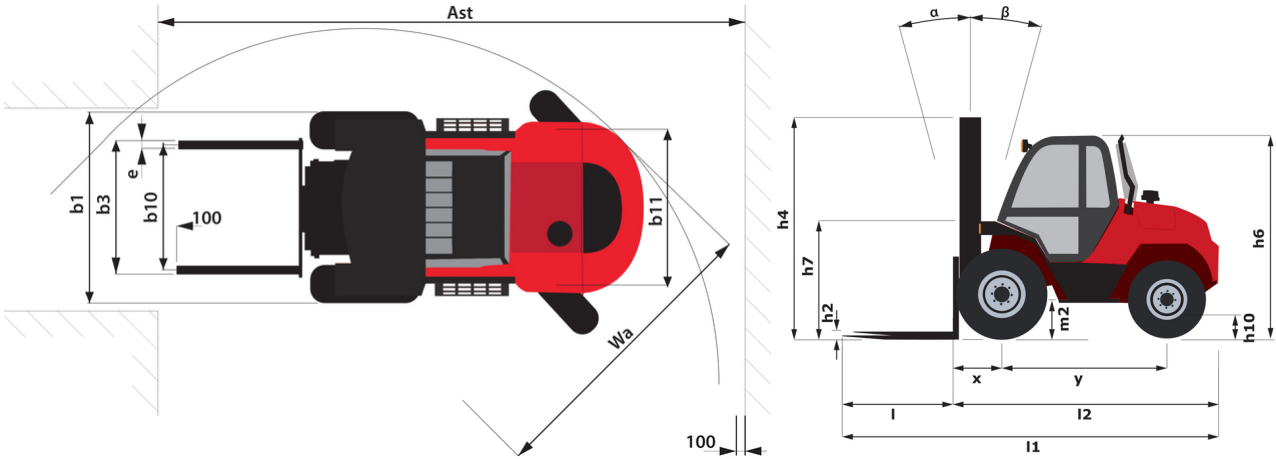

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)		FVD 37	FVD 45
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	6	6
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	12	12
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	2689	3129
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	3700	4500
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	3000	3000
Udźwig z zawieszanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów)	kg	3000	3000
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	3700	4500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu z doczepianym systemem przesuwu bocznego	mm	3700	4500

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT)		FLT 43	FLT 50	FLT 65
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	6	6	6
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	12	12	12
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	2429	2689	3379
h2 - Wolny skok	mm	1573	1833	2523
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	4300	5000	6500
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	3000		
Udźwig z zawieszanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów)	kg	3000	1600	500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	4300	2500	2500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu z doczepianym systemem przesuwu bocznego	mm	3000	4100	4300

Maszt potrójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVT)		FVT 55	FVT 70
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	6	6
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	10	10
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	2959	3629
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	5500	7000
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	2000	
Udźwig z zawieszanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów)	kg	1500	
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	4200	
Wysokość przy maksymalnym udźwigu z doczepianym systemem przesuwu bocznego	mm	4200	

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes