

Ficha técnica :


EP 740



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrico
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		EP 740 S1
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. capacity	Q	4000 kg
1.6	Load center of gravity	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	865 mm
1.9	Wheelbase	y	1269 mm
	Weight		
2.1	Service weight		1340 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Bandage
3.2	Dimensions of front wheels		254 x 100
3.3	Dimensions of rear wheels		82 x 100
3.4	Size of the stabilizer wheels		125 x 50
3.5.2	Number of drive wheels / front wheels / rear wheels		1x + 3 / 4
3.6	Front wheel gauge	b10	775 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	370 mm
	Dimensions		
4.15	Fork height in low position	h13	85 mm
4.19	Overall length	l1	1880 mm
4.20	Length to face of forks	l2	725 mm
4.21	Overall width	b1	980 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	60 mm x 200 mm x 1150 mm
4.25	Fork spread	b5	570 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	25 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	2150 mm
4.35	Turning radius	Wa	1615 mm
4.4	Mast lift	h3	112 mm
4.9	Height tiller min.	h14	1030 mm
4.9	Height tiller max.	h14	1490 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		5 km/h / 5 km/h
5.7	Gradeability (laden / unladen)		5 % / 10 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parking brake		Handle Release
	Engine		
6.1	Drive motor rating S2 60 min		2 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		2 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Battery voltage / capacity		24 V / 315 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		280 kg
	Miscellaneous		
8.1	Type of drive control		DC
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 75 dB

EP 740 - Diagrama dimensional

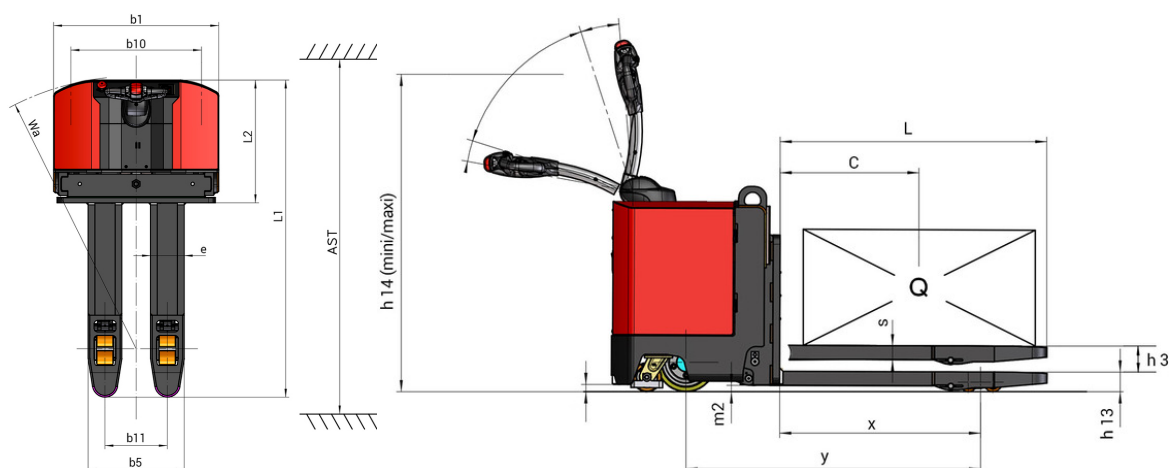



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes