

Technisches Datenblatt :


TMT 27P Y ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


	Technical characteristics		Metrisch
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		TMT 27P Y ST5
1.2.1	Reach out equipment		Telescopic boom
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	2700 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	-775 mm
1.9	Wheelbase	y	1921 mm
	Weight		
2.1	Service weight		2720 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Pneumatic
3.2	Dimensions of front wheels		280/60-15,5
3.3	Dimensions of rear wheels		280/60-15,5
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 1
3.5.2	Drive wheels (front / rear)		2 / 1
3.6	Front wheel gauge	b10	2070 mm
	Dimensions		
4.1	Mast/fork carriage tilt, forward		100 °
4.1.1	Mast/fork carriage tilt, backward		12 °
4.2	Height telescopic boom lowered	h1	2219 mm
4.3	Mast free lift	h2	1440 mm
4.4	Max. lifting height	h3	3380 mm
4.5	Height telescopic boom extended	h4	3925 mm
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2200 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1220 mm
4.19	Overall length	l1	3590 mm
4.20	Length to face of forks	l2	1519 mm
4.21	Overall width	b1	2350 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	45 mm x 125 mm x 2000 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		FEM 2A
4.24	Fork carriage width	b3	1270 mm
4.25	Distance between support arms	b4	1267 mm
4.26	Distance between wheel arms/loading surfaces	b4	1519 mm
4.28	Max. outreach		1310 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	278 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	4640 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	4640 mm
4.35	Turning radius	Wa	3215 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		11.80 km/h - 11.50 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.25 m/s / 0.27 m/s
5.5	Nominal pulling force (laden)		1540
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.29 m/s / 0.32 m/s
5.10	Service brake		Hydraulic brakes by loss of pressure
5.9	Acceleration time (laden / unladen)		4 s / 3.50 s
	Engine		
7.1	Engine brand / norm		Yanmar - Stage V
7.2	Engine power according to ISO 1585		31 kW
7.3	Rated speed		2800 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		3 - 1568 cm³
7.5	Fuel consumption according to VDI cycle		5.20 l/h
	Miscellaneous		
8.1	Type of drive control		Mechanical
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		270 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		44 l/min
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		104 dB

TMT 27P Y ST5 - Maßzeichnung

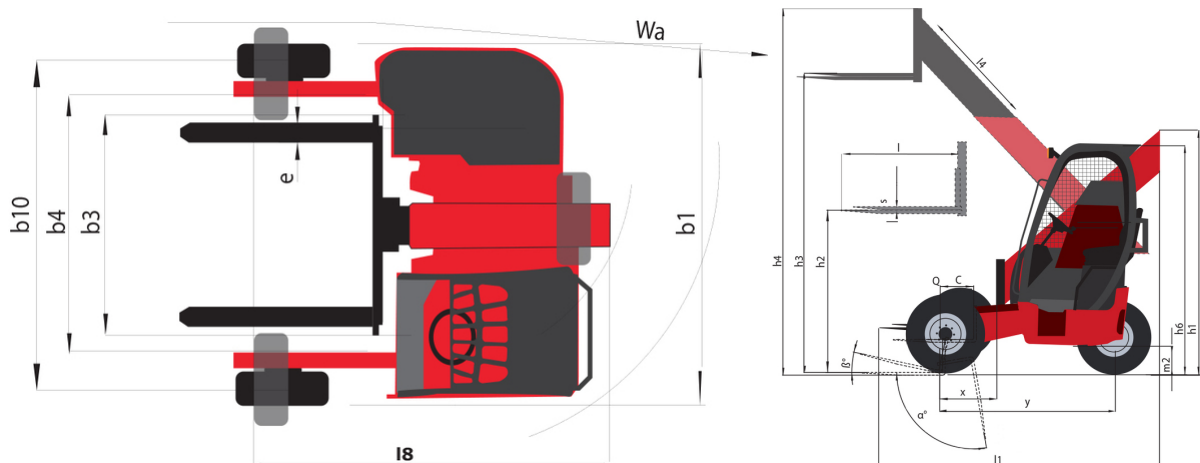


TMT 27P Y ST5 - Traglasttabellen

Machine on tyres with forks Metric

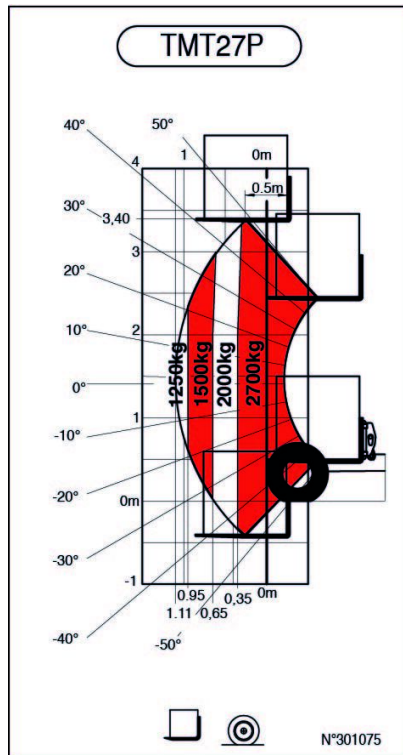

Machine on tyres with forks LC 1200 mm Metric

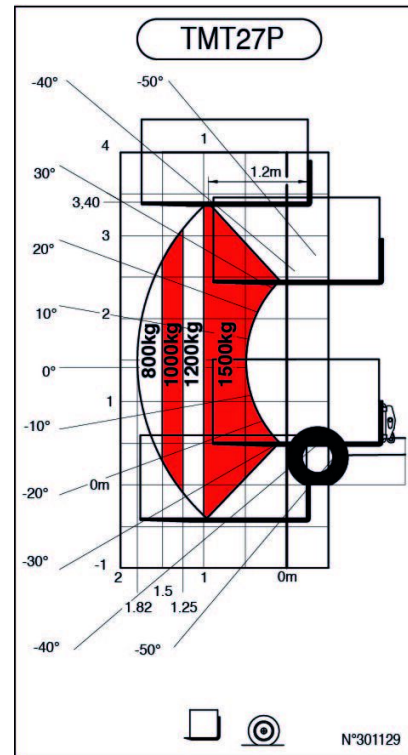

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes