

技術シート：


ME 425 LD LIFT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		ME 425 LD LIFT
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	2500 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	431 mm
1.9	ホイールベース	y	1520 mm
重量			
2.1	機械質量		3830 kg
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		5575 kg / 755 kg
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時		1560 kg / 2270 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		Solid tires
3.2	前輪サイズ		23x9-10-18PR
3.3	後輪サイズ		18X7-8-14PR
3.5	前輪数		2
3.5.2	駆動輪数		2
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	1046 mm
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	960 mm
寸法			
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2186 mm
4.8	シート高	h7	1155 mm
4.2	マスト高さ マスト下降時	h1	2450 mm
4.3	フリーリフト	h2	1404 mm
4.12	牽引連結金具高さ	h10	440 mm
4.19	全長	l1	3357 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	2287 mm
4.21	全幅	b1	1271 mm
4.22.1	フォーク幅 / フォーク長	e / l	40 mm x 122 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ		2A
4.24	フォーククランプ幅	b3	1038 mm
4.32	車輪半径	m2	115 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	3670 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	3866 mm
4.35	旋回半径	Wa	2035 mm
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		16 km/h-17 km/h
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.35 m/s-0.46 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.51 m/s-0.54 m/s
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローバブル 無負荷時		6000 daN / 6500 daN
5.7	登反能力 負荷時 / 無負荷時		10 % / 18 %
5.10	制動ブレーキ		油圧
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		17 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15		23 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		いいえ
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		76.80 V / 230 Ah
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		180 kg
6.6	VDIサイクルに基づくエネルギー消費量		5.80 kWh/h
その他			
8.2	アタッチメントへの圧力		160 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		25 l/min
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		70 dB

ME 425 LD LIFT - 寸法図

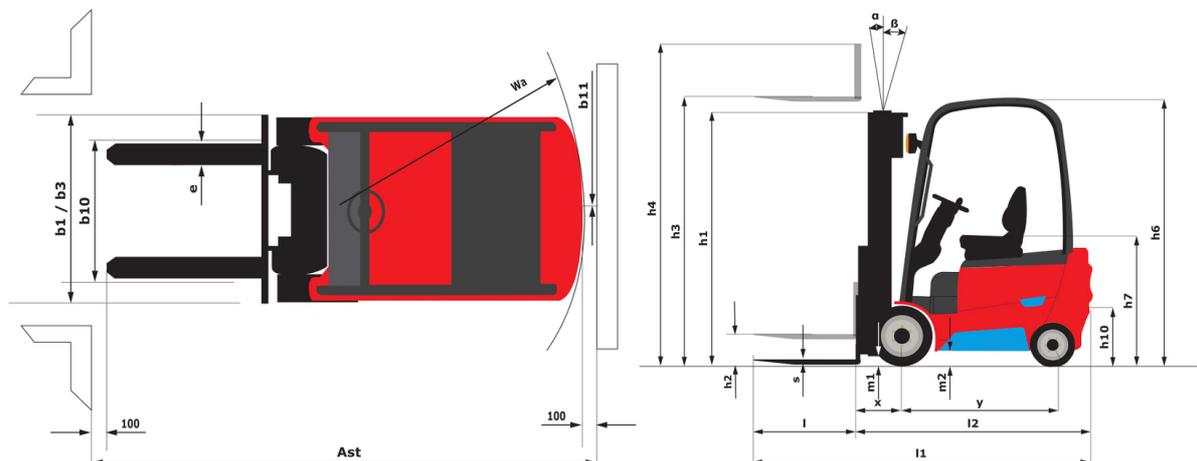



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes