

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MI 30 GST5 FOB



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		MANITOU
1.2	Наименование модели		MI 30 G ST5
1.3	Источник питания		Сжатый газ
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	3000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	500 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	480 mm
1.9	Колесная база	y	1700 mm
Вес			
2.1	Снаряженная масса		4490 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		6560 kg / 930 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		1805 kg / 2685 kg
Шины			
3.1	Шины		Суперэластичные
3.2	Размеры передних колес		28-9-15 12
3.3	Размеры задних колес		6.50-10 10
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес		2
3.6	Датчик передних колес	b10	1005 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	975 mm
Габаритные размеры			
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	2130 mm
4.8	Высота сидения	h7	1215 mm
4.12	Высота сцепления	h10	355 mm
4.19	Общая длина	l1	3865 mm
4.20	Длина до основания вилок	l2	2715 mm
4.21	Общая ширина	b1	1225 mm
4.21	Габаритная ширина – одиночные колеса	b1	1225 mm
4.21	Габаритная ширина – спаренные колеса	b1	1725 mm
4.22	Секция вилок / Ширина вилок / Длина вилок	s / e / l	45 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	Каретка грузовых вилок согласно стандарту DIN 15173 A/B		3A
4.24	Ширина каретки грузовых вилок	b3	1100 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m1	130 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	200 mm
4.33	Ширина прохода для паллет шириной 1000 x 1200	Ast	4140 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	4340 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	2460 mm
4.36	Внутренний радиус поворота	b13	160 mm
Производительность			
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		20 km/h-20 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.50 m/s-0.53 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.48 m/s-0.50 m/s
5.5	Тяговое усилие / усилие (без груза)		2000 daN / 1080 daN
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		20 % / 20 %
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический
Двигатель			
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя		GCT (ex-Nissan) / GK25 LPG
7.2	Номинальная мощность двигателя		43.40 kW
7.3	Номинальная скорость		2700 rpm
7.4	Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 2488 cm³
Разное			
8.2	Давление рабочей гидравлической системы для навесного оборудования		160 bar
8.3	Расход масла для навесного оборудования		35 l/min
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 80 dB

MI 30 G ST5 FOB - габаритный чертеж

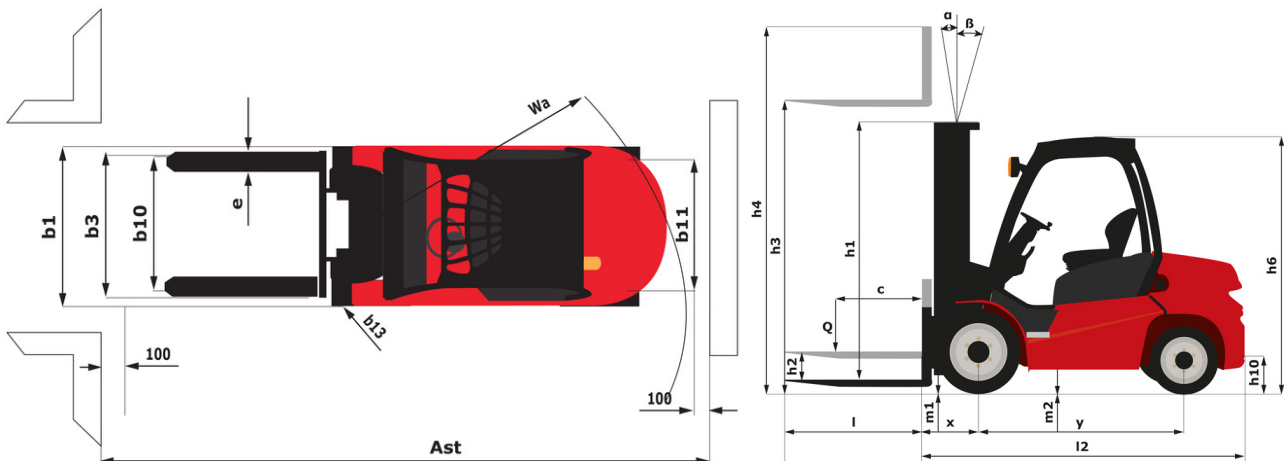



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта