

Ficha técnica :

180 ATJ






 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad | | Métrico |
|--|---------|---|
| Altura de trabajo | h21 | 18.18 m |
| Altura de la plataforma | h7 | 16.18 m |
| Alcance máx | | 10.51 m |
| Voladizo | | 7.42 m |
| Desplazamiento pendular | | +65 ° / -59.50 ° |
| Capacidad plataforma | Q | 230 kg |
| Rotación de torreta | | 350 ° |
| Rotación de la cesta (derecha / izquierda) | | 90 ° / 90 ° |
| Número de personas (interior / exterior) | | 2 / 2 |
| Peso y dimensión | | |
| Peso de la plataforma* | | 7430 kg |
| Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura) | lp / ep | 1.80 m x 0.80 m |
| Altura al piso (acceso) | h20 | 0.43 m |
| Longitud total | l1 | 7.79 m |
| Anchura total | b1 | 2.32 m |
| Altura total | h17 | 2.47 m |
| Largo total plegado | l9 | 5.56 m |
| Altura total plegada | h18 *** | 2.56 m |
| Compensación contrapeso (torreta a 90°) | a7 | 0.22 m |
| Radio de giro exterior | Wa3 | 3.63 m |
| Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2 | 0.40 m |
| Distancia entre ejes | y | 2.20 m |
| Rendimiento | | |
| Velocidad de marcha - anclado | | 5 km/h |
| Velocidad de marcha - elevado | | 1 km/h |
| Pendiente franqueable | | 45 % |
| Desnivel admisible | | 5 ° |
| Neumáticos | | |
| Equipamientos de rueda | | Injectados con espuma |
| Ruedas motrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Ruedas directrices (delanteras / traseras) | | 2 / 2 |
| Ruedas frenadas (delanteras / traseras) | | 0 / 2 |
| Motor/batería | | |
| Marca / Modelo de motor | | Kubota - D1105-E4B |
| Norma del motor | | Fase IIIA, Stage V |
| Potencia del motor (CV / kW) | | 24.80 Hp / 18.50 kW |
| Varios | | |
| Presión al suelo | | 10 daN/cm2 |
| Presión hidráulica | | 340 bar |
| Capacidad del depósito hidráulico | | 54 l |
| Carburante | | 52 l |
| Vibraciones en manos/brazos | | < 0.50 m/s ² |
| Consumo diario ** | | 4.27 l |
| Cumplimiento de las normas | | |
| Esta máquina cumple con: | | European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280-1:2022) - 2004/108/EC (EMC) - EMC according to EN 12895 / 2015 +A1 / 2019 |

*Varía según las opciones y estándares del país en el que se entrega la máquina.

180 ATJ - Diagrama dimensional

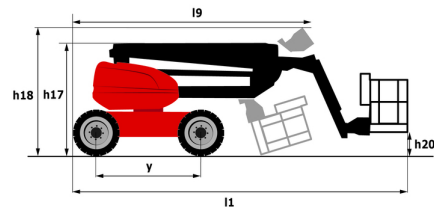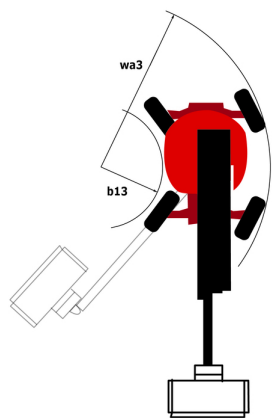

Equipamiento

Estándar

4 movimientos simultáneos
Alarma acústica y lámpara indicadora iluminada (nivelación, sobrecarga, descenso)
Asistencia diagnóstica integrada
Blocage de différentiel sur essieu arrière
Bomba de detección de carga
Bomba eléctrica de reserva
Botón de parada de emergencia en plataforma y en bastidor
Cerradura de llave en la torreta
Cesta 1.800 mm
Cesta totalmente galvanizada con suelo desmontable - Ancho: 2100 mm (6 pies 11 pulg.)
Contador de horas
Desbloqueo pendiente
Dirección en las 4 ruedas con modo cangrejo
Easy Link con servicio de 2 años
Eje delantero oscilante
Funciones simultáneas de dirección y rotación de la torreta
Indicador de nivel de combustible con aviso de bajo nivel
Pedal de presencia del conductor
Predisposición 220 V en la plataforma
Sistema Stop & Go
Sistema de Protección Secundaria (SPS)
Tecnología CAN bus
Tracción en las 4 ruedas

Opcional

Aceite de protección para clima frío
Aceite hidráulico biodegradable - Grado 32
Antirrobo digicode
Batería de mayor capacidad, para arrancar la máquina fácilmente en países fríos.
Cargador de batería
Cesta galvanizada - Anchura: 1800 mm(5 ft. 11 in.) + Portillo batiente lateral
Cesta galvanizada - Anchura: 2100 mm (6 ft. 11 in.)
Cesta galvanizada - Anchura: 2100 mm (6 ft. 11 in.) + Portillo batiente lateral
Corte de batería
Enchufe eléctrico - 230V - En la cesta - Con disyuntor diferencial - Tipo Europa (E/F)
Generador a bordo (3,5 o 5 kW)
Kit de seguridad - Casco y amés
Neumáticos no marcantes
Peinture personnalisée
Pre calentador del motor
Preinstalación de agua
Silenciador con parachispas
Tapón del depósito de gasoil con cerradura



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes