

Technisches Datenblatt :


MAN'GO 12



Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	11.91 m
Plattformhöhe	h7	9.90 m
Max. Reichweite		6.19 m
Ärberhang / Knickpunkt Gelenk		4.80 m
Vertikaler Drehbarer Korbarm (oben / unten)		+64 ° / -70 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	230 kg
Drehung des Oberwagens		350 °
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		70 ° / 66 °
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 2
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		4150 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.39 m
Gesamtlänge	l1	5.50 m
Gesamtbreite	b1	1.80 m
Gesamthöhe	h17	2.02 m
Gesamtlänge eingefahren	l9	4.50 m
Bauhöhe eingefahren	h18 ***	2.49 m
Länge des Auslegearms	l13	1.46 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.19 m
Innerer Wenderadius / äußerer Wenderadius	Wa3	1.71 m/4.11 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.32 m
Radstand	y	2 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		5.20 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		1 km/h
Steigfähigkeit		45 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		4 °
Reifen		
Bereifung		Superelastik-Reifen
Reifenmodelle		720 x 240 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder		2 / 2
Motor/Batterie		
Hersteller / Motormodell		Kubota - D1105-E4B
Motomom		Stage IIIA, Stage V
Motorleistung (PS / kW)		24.80 Hp / 18.50 kW
Sonstiges		
Bodendruck		15 daN/cm2
Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		400 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		60 l
Kraftstoff		53 l
Umgebungsgeräusch (LwA)		< 100 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 0.76 m/s ²
Täglicher Verbrauch **		4.41 l
Einhaltung von Nomen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN280-1:2022) - 2004/108/EG (EMV) - EMV nach EN 12895 / 2015 +A1 / 2019

*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen
 ** Gemäß dem „REDUCE-Zyklus“

MAN'GO 12 - Maßzeichnung

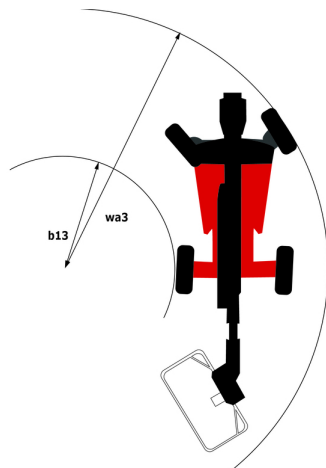

Ausstattung

Standard

3 gleichzeitige Bewegungen
 Akustischer Alarm und beleuchtete Anzeigelampe (Nivellierung, Überlast, Absenken)
 CAN-Bus-Technologie
 Differentialsperre
 Easy Manager
 Fahrerpräsenzpedal
 Kraftstoffanzeige mit Niedrigstandsanzeige
 Manuelle Notabsenkung
 Neigungsentriegelung
 Not-Aus-Taste auf Plattform und Rahmen
 Pendelarm
 Proportionale Steuerung
 Schlüsselverriegelung an Oberwagenverkleidung
 Schneller Zugriff auf Komponenten
 Schutz der Arbeitskorbsteuerungen
 Sekundärschutzsystem (SPS)
 Steuerung über Motorrehzahllager
 Stop & Go
 Stundenzähler
 Vereinfachtes Hubsteuerungssystem
 Verzinkter Korb - Breite: 1500 mm (4 ft. 11 in.)
 Zusätzliche Signalhornfüße

Optional

Akustische Warnung bei allen Bewegungen
 Akustische Warnung bei allen Bewegungen - Breitbandrauschen
 Akustische Warnung beim Fahren
 Batterie mit höherer Kapazität, um die Maschine in kalten Ländern problemlos zu starten.
 Batterie-Not-Aus
 Batterieladegerät mit automatischem Start
 Biologisch abbaubares Öl
 Bordgenerator (3,5 oder 5 kW)
 Dieselfilter an Tankeinlass
 Dieseltankdeckel mit Verriegelung
 Digicode-Diebstahlschutzanlage
 Easy Link - mit Fernverriegelung
 Easy Link - mit Zugangskontrolltastatur
 Heizmatte für Starterbatterie
 High visibility reflective strips
 Hydrauliköl-Vorwärmer
 Katalysatorreiniger
 Kälteschutzöl
 LED Orange Blitzlicht am Korb
 LED-Arbeitscheinwerfer - Am Arbeitskorb
 Ladegerätstecker - 110V - 16A - Typ Vereinigtes Königreich (G)
 Reifen ohne Markierung
 Schalldämpfer mit Funkenfänger
 Schlüsselverriegelung an Oberwagenverkleidung
 Schlüsselverriegelung an Oberwagenverkleidung
 Schutz-Abdeckung der unteren Steuerbox
 Schutzgeländer
 Sicherheitsgeschir
 Turmorientierungsdetektor
 Vorrüstung für Druckluftleitung
 Vorrüstung für Erdung und Kurzschluss (Kugelbolzen)
 Wasservorrüstung



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes