

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 78 SEC S3




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Грузоподъемность		Метрический
Максимальная рабочая высота (в помещении)	h21	7.85 m
Максимальная рабочая высота (на улице)	h21'	6.47 m
Максимальная высота платформы (в помещении)	h7	5.85 m
Максимальная высота платформы (вне помещения)	h7'	4.47 m
Грузоподъемность платформы	Q	227 kg
Максимальная вместимость на выдвинутой площадке		113 kg
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 1
Вес и размеры		
Вес подъемника*		1329 kg
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	1.60 m x 0.75 m
Размеры платформы с выдвижением (ширина)		2.55 m
Общая длина	l1	1.83 m
Общая ширина	b1	0.82 m
Общая высота	h17	2.16 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	1.80 m
Внутренний диаметр поворота по шинам / Внешний радиус поворота	Wa3	0 mm/1.55 m
Дорожный просвет с развернутыми ограждениями от выбоин	m6	0.02 m
Дорожный просвет со сложенной защитой от выбоин	m2	0.08 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.08 m
Колесная база	y	1.32 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		4 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.80 km/h
Скорость подъема / опускания		26 s / 22 s
Преодолеваемый уклон		25 %
Допустимое выравнивание (спереди / сбоку)		3 ° / 1.50 °
Шины		
Шины		Литые немаркие
Стандартные шины		310 x 110 mm
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 0
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
Тормозные колеса (передние / задние)		0 / 2
Двигатель/аккумулятор		
Батарея		24 V
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 225 Ah
Энергоемкость аккумуляторной батареи		5 kWh
Встроенное зарядное устройство (В / А)		24 V / 27 A
Разное		
Давление на грунт		12.38 daN/cm2
Емкость гидравлического бака		14.20 l
Звуковая мощность (LwA)		< 70 dB
Вибрация на руки оператора		< 0.50 m/s <sup>2</sup>
Соответствие стандартам		
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС)

## 78 SEC S3 - Диаграмма нагрузки

### Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

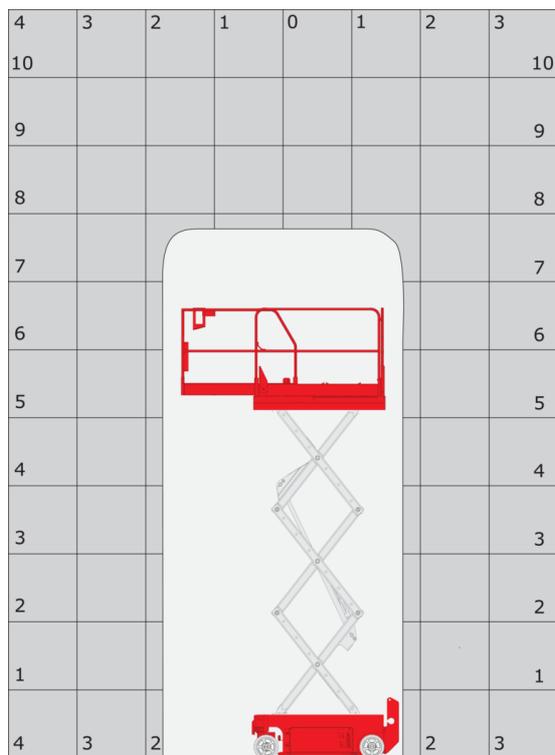

## 78 SEC S3 - габаритный чертеж

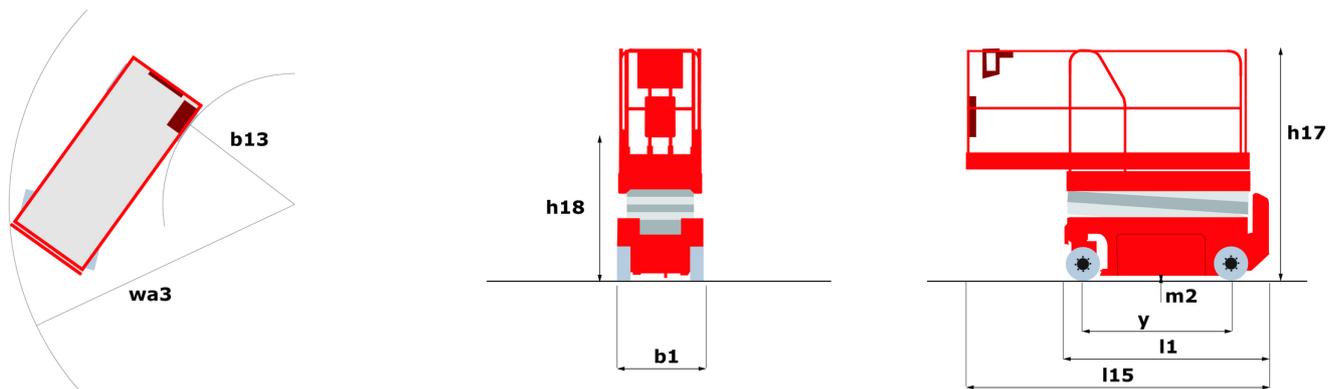

## Оборудование

## Стандартная

- 2 откидных поддона для компонентов (гидравлические/электрические)
- Аккумулятор моноблочный полуходовой
- Боковые и задние карманы для вилочного захвата
- Гидравлическое динамическое торможение на передних колесах
- Дополнительные ножки клаксона
- Защита от выбоин с автоматическим управлением
- Звуковое предупреждение при опускании
- Индикатор заряда аккумулятора
- Интегрированная диагностическая помощь
- Кнопка аварийной остановки снаружи кабины
- Многодисковые тормоза заднего колеса
- Предварительная подготовка 220 В на платформе
- Противоскользкая поверхность платформы
- Ручное аварийное опускание
- Светодиодный желтый стробоскоп (x2)
- Сигнализация с звуковым оповещением и световым индикатором (выравнивание, перегрузка, опускание)
- Складные рельсы с распашной калиткой на полувысоту
- Счетчик моточасов
- Технология CAN-шины
- Универсальное зарядное устройство в салоне - 48V - 35A - ZIVAN - гелевый - однофазное
- Управление нагрузкой в зависимости от окружающей среды (в помещении/на улице)
- Шины из резины без следов

## Опционный

- Биоразлагаемое масло
- Защита масла для холодной погоды
- Страховочная привязь



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта