

Scheda tecnica :


EP 20P EASY



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore	MANITOU	
1.2	Nome modello	EP 20P Easy	
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico - Piombo	
1.4	Tipo di operatore	Ambito di applicazione	
1.5	Portata massima	2000 kg	
1.6	Baricentro del carico	600 mm	
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	940 mm	
1.9	Interasse	1465 mm	
Weight			
2.1	Peso	785 kg	
2.2	Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico)	1165 kg / 1760 kg	
2.3	Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto	610 kg / 175 kg	
Pneumatici			
3.1	Tipo di ruote	Bandaggio in poliuretano	
3.2	Dimensioni ruote anteriori	230 x 75	
3.3	Dimensioni ruote posteriori	85 x 110	
3.4	Numero ruote stabilizzatrici / Dimensione ruote stabilizzatrici	2 / 125 x 50	
3.5.2	Numero di ruote motrici / ruote anteriori / di ruote posteriori	1 / 3 / 2	
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	575 mm	
3.7	Ruota posteriore	370 mm	
Dimensions			
4.15	Altezza delle forche in posizione abbassata	85 mm	
4.19	Lunghezza totale	1970 mm	
4.19.1	Lunghezza totale della piattaforma dispiegata	2373 mm	
4.20	Lunghezza al piano forche	821 mm	
4.21	Larghezza	809 mm	
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	64 mm x 170 mm x 1150 mm	
4.25	Larghezza forche	540 mm	
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	20 mm	
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale	2596 mm	
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	2646 mm	
4.35	Raggio di sterzata	2186 mm	
4.4	Altezza di sollevamento	125 mm	
4.9	Altezza del timone fino a min.	1100 mm	
4.9	Altezza massima del timone	1419 mm	
Performance			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	7.50 km/h / 9.50 km/h	
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.03 m/s / 0.05 m/s	
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico	8 % / 16 %	
5.10	Freno di servizio	Elettromagnetico	
5.11	Freno stazionamento	Sblocco tramite maniglia	
Motore			
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	1.50 kW	
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	2.20 kW	
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batteria / Capacità batteria	24 V / 270 Ah	
6.5	Peso batteria (+/- 5%)	210 kg	
Varie			
8.4	Livello medio della rumorosità all'orecchio del conduttore misurata/garantita	65 dB	

EP 20P Easy - Disegno quotato

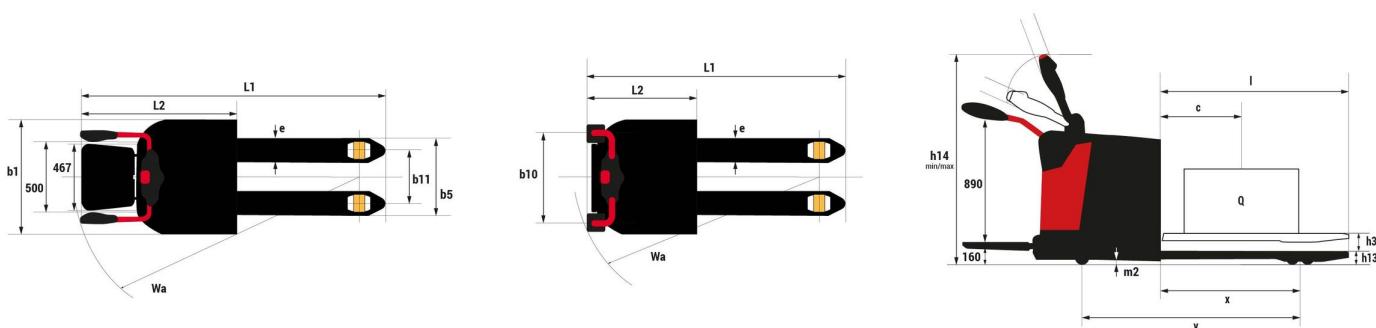

Allestimento

Standard

Anti-crushing safety device

Emergency stop

Turboise button



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes