Ficha técnica:


EP 20P EASY





	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nome do modelo		EP 20P Easy
1.3	Fonte de energia		Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução		Transportado
1.5	Capacidade máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	С	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	X	940 mm
1.9	Distância entre eixos	У	1465 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		785 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		1165 kg / 1760 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		610 kg / 175 kg
	Pneus		
3.1	Tipo de rodas		Borracha
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		230 x 75
3.3	Dimensões das rodas traseiras		85 x 110
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras		2 / 125 x 50
.5.2	Número de rodas motrizes / de dianteiras / traseiras		1/3/2
3.6	Via dianteira	b10	575 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	370 mm
0.7	Dimensions		0,0
1.15	Altura dos garfos na posição baixa	h13	85 mm
1.19	Comprimento total	l1	1970 mm
19.1	Comprimento total da plataforma desdobrada	 I1	2373 mm
1.20	Comprimento até à face dos garfos	12	821 mm
1.21	Largura total	b1	809 mm
1.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	64 mm x 170 mm x 1150 mm
1.25	Largura sobre os garfos	b5	540 mm
1.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	20 mm
1.33	Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast	2596 mm
1.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	Ast	2646 mm
1.35	Raio de viragem	Wa	2186 mm
4.4	Altura de elevação	h3	125 mm
4.9	Altura do leme min.	h14	1100 mm
4.9	Altura máxima do timão elevado	h14	1419 mm
1.7	Atuação	1114	1412 11111
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		7.50 km/h / 9.50 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.03 m/s / 0.05 m/s
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		8 % / 16 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
5.11	Travão de estacionamento		Travão de parque - Destravagem Manual
	Motor		The second of th
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		1.50 kW
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%		2.20 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Bateria / Capacidade de carga		24 V / 270 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		210 kg

EP 20P Easy - Esquemas dimensionais

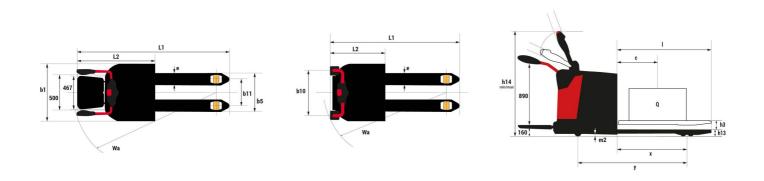





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes