

Scheda tecnica :

ER 16



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore	MANITOU
1.2	Nome modello	ER 16
1.3	Tipo di alimentazione	Elettrico - Piombo
1.4	Tipo di operatore	Seduto
1.5	Portata massima	1600 kg
1.6	Baricentro del carico	600 mm
1.8	Distanza dal centro dell'assele anteriore al piano forche	439 mm
1.9	Interasse	1448 mm
Weight		
2.1	Peso	3190 kg
Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote	Bandaggio in poliuretano
3.5.2	Numero di ruote motrici - Dimensione ruote motrici	1 x 355 x 155
3.3	Numero di ruote portanti - Dimensione ruote portanti	2 x 282 x 105
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori	1 / 2
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	0 mm
3.7	Ruota posteriore	1130 mm
Dimensions		
4.8	Altezza del sedile	1077 mm
4.19	Lunghezza totale	2379 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	1229 mm
4.21	Larghezza	1270 mm
4.22	Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche	40 mm x 100 mm / 1150 mm
4.23	Piastra portaforche a norma DIN 15173 A/B	2A
4.26	Distanza tra longheroni delle ruote/superfici di carico	912 mm
4.25.1	Larghezza sopra le forche min. / max.	316 mm / 697 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	70 mm
4.33	Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200	2689 mm
4.34	Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale	2728 mm
4.35	Raggio di sterzata	1668 mm
4.7	Altezza della protezione conducente (cabina)	2205 mm
Performance		
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)	14.30 km/h / 14.50 km/h
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)	0.49 m/s / 0.80 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)	0.49 m/s / 0.48 m/s
5.4.1	Velocità raggiunta (con carico / senza carico)	0.20 m/s / 0.20 m/s
5.7	Pendenza superabile - con carico / senza carico	8.50 % / 11.10 %
5.10	Freno di servizio	Elettrico
Motore		
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)	7.20 kW
6.2	Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15%	15 kW
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43531 C
6.4	Batteria / Capacità batteria	48 V / 465 Ah
6.5	Peso batteria (+/- 5%)	735 kg
Varie		
8.1	Tipo di unità motrice	Elettronico
8.3	Portata d'olio per attrezature	25 l/min
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053	60.80 dB

ER 16 - Disegno quotato



Caratteristiche dei montanti e capacità residue

Triplex a sollevamento libero (FLT)	FLT 48	FLT 54	FLT 63	FLT 68	FLT 73	FLT 80	FLT 85	FLT 90
α - Inclinazione del montante e del portaforche, in avanti	3 °	3 °	3 °	3 °	3 °	3 °	3 °	3 °
β - Inclinazione del montante e del portaforche, indietro	1 °	1 °	1 °	1 °	1 °	1 °	1 °	1 °
h1 - Altezza montante abbassato	mm	2140	2340	2640	2790	2957	3190	3673
h2 - Alzata libera	mm	1600	1800	1900	2100	2400	2650	3100
h3 - Altezza di sollevamento	mm	4800	5400	6300	6750	7250	7950	8450
h4 - Altezza montante sollevato	mm	5380	5980	6880	7330	7830	8530	9080
Capacità residua con traslatore laterale integrato (diagramma di carico industriale)	kg	1600	1600	1400	1100			

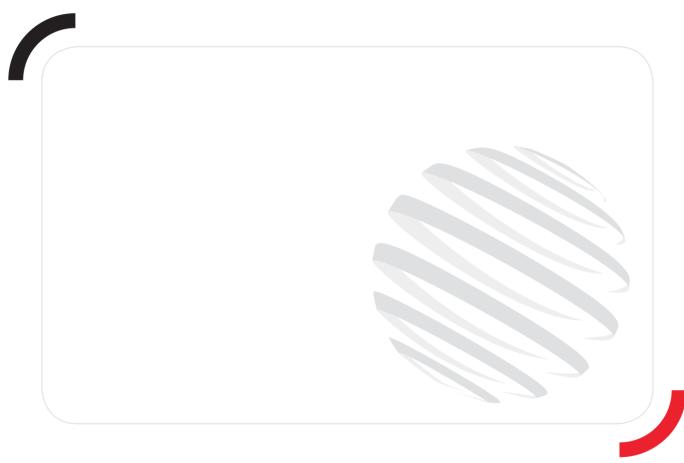

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes