

Fiche technique :


MC-X 25-4



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Métrique
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		MC-X 25-4
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	2500 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	621 mm
1.9	Wheelbase	y	1900 mm
	Weight		
2.1	Service weight		4035 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		5550 kg / 985 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		1575 kg / 2460 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Pneumatic
3.2	Dimensions of front wheels		12,5/80-18/12 SL R4
3.3	Dimensions of rear wheels		27x10-12 SKS
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		4
3.6	Front wheel gauge	b10	1159 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	1176 mm
	Dimensions		
4.7	Height of overhead guard (cabin) / Overall height of low overhead guard (Buggie version)	h6 / h6*	2155 mm / 1990 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1094 mm
4.19	Overall length	l1	4195 mm
4.20	Length to face of forks	l2	3045 mm
4.21	Overall width	b1	1450 mm
4.22	Forks section x width x length	s / e / l	40 mm x 122 mm / 1150 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		2A
4.24	Fork carriage width	b3	1260 mm
4.31	Ground clearance below mast	m1	300 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	310 mm
4.35	Turning radius	Wa	3405 m
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		12 km/h / 24.90 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.47 m/s / 0.46 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.50 m/s / 0.30 m/s
5.10	Service brake		Hydraulic brakes by loss of pressure
	Engine		
7.2	Engine power according to ISO 1585		36 kW
7.1	Engine brand / model		Kubota / V2403
7.2	Engine power according to ISO 1585		36 kW
7.3	Rated speed		2700 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 2434 cm³
	Miscellaneous		
8.1	Type of drive control		Cable
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		180 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		53 l/min

MC-X 25-4 - Schémas d'encombrement

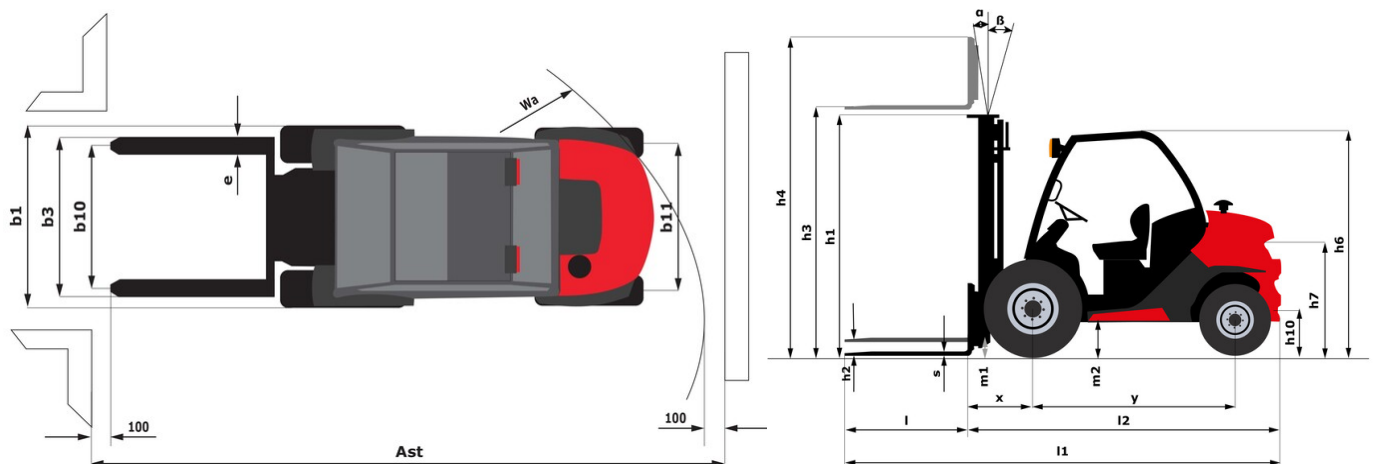

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Full Visibility Duplex (FVD)		FVD 33	FVD 37	FVD 45
Mast/fork carriage tilt, forward	°	10	10	10
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12	12
h1 - Mast lowered height	mm	2338	2598	3038
h2 - Mast free lift	mm	112	112	112
h3 - Mast lifting height	mm	3300	3700	4500
h4 - Mast extended height	mm	4090	4490	5290
Height at max capacity	mm	2500	2500	2500

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
Mast/fork carriage tilt, forward	°	10	10	10	10	10	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12	12	12	12	6
h1 - Mast lowered height	mm	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h2 - Mast free lift	mm	1210	1310	1410	1510	1660	1920
h3 - Mast lifting height	mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - Mast extended height	mm	4236	4536	4836	5168	5536	6408
Height at max capacity	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Full Visibility Triplex (FVT)		FVT 33
Mast/fork carriage tilt, forward	°	10
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12
h1 - Mast lowered height	mm	1878
h2 - Mast free lift	mm	124
h3 - Mast lifting height	mm	3300
h4 - Mast extended height	mm	4079
Height at max capacity	mm	2500



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes