

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MI-X 30 D



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technical characteristics		Метрический
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		MI-X 30 D
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	3000 kg
1.6	Load center of gravity	c	500 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	480 mm
1.9	Wheelbase	y	1700 mm
	Weight		
2.1	Service weight		4610 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		6650 kg / 960 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		1860 kg / 2750 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Inflatable
3.2	Dimensions of front wheels		28-9-15 12
3.3	Dimensions of rear wheels		6.50-10 10
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		2
3.6	Front wheel gauge	b10	1005 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	975 mm
	Dimensions		
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2130 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1215 mm
4.12	Height of towing bar (coupling height)	h10	355 mm
4.19	Overall length	l1	3875 mm
4.20	Length to face of forks	l2	2715 mm
4.21	Overall width	b1	1225 mm
4.21	Overall width - Single wheels	b1	1225 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	45 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		3A
4.24	Fork carriage width	b3	1100 mm
4.31	Ground clearance below mast	m1	130 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	200 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	4140 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	4340 mm
4.35	Turning radius	Wa	2460 mm
4.36	Internal turning radius (over tyres)	b13	160 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		18 km/h-18.50 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.45 m/s-0.52 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.43 m/s-0.48 m/s
5.5	Drawbar pull (Laden / Unladen)		1600 daN / 1380 daN
5.7	Gradeability (laden / unladen)		20 % / 20 %
5.10	Service brake		Hydraulic
	Engine		
7.1	Engine brand / model		Yanmar / 4TNV94L-BXPHZ
7.2	Engine power according to ISO 1585		35 kW
7.3	Rated speed		2400 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3054 cm³
	Miscellaneous		
8.2	Working hydraulic pressure for attachments		160 bar
8.3	Oil flow rate for attachments		69 l/min
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 84 dB
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		84 dB

MI-X 30 D - габаритный чертеж

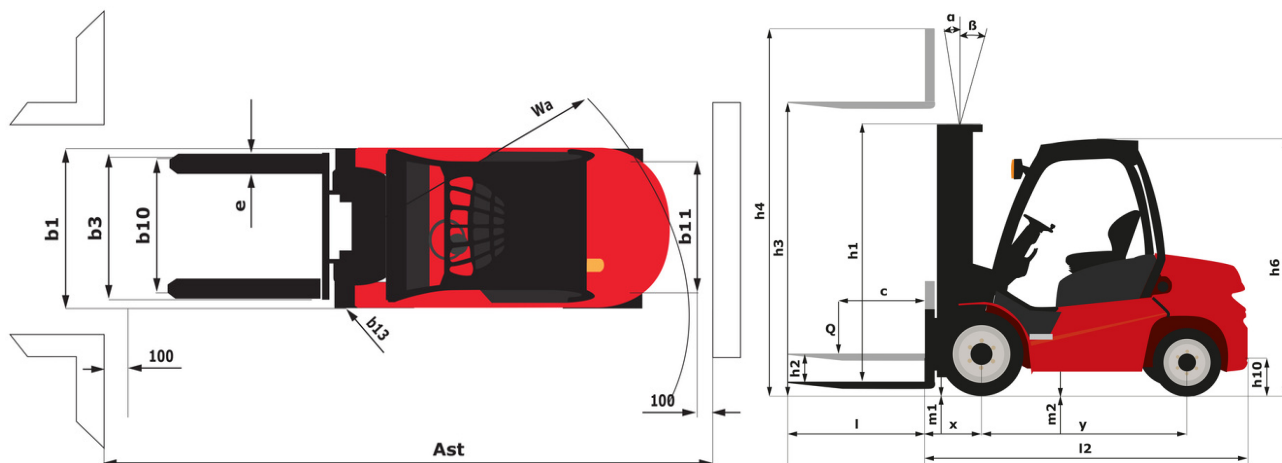

Характеристики мачт и начальная емкость

Full Visibility Duplex (FVD)		FVD 30	FVD 40
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12
h1 - Mast lowered height	mm	2050	2650
h2 - Mast free lift	mm	145	145
h3 - Mast lifting height	mm	3000	4000
h4 - Mast extended height	mm	3735	4735
Residual capacity at max height	kg	3000	3000
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	3000	3000
Height at max capacity	mm	3000	4000
Height at max capacity with integrated sideshift	mm		4000

Free Lift Duplex (FLD)		FLD 33	FLD 37	FLD 40	FVD 33
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12	12	12
h1 - Mast lowered height	mm	2230	2430	2580	2200
h2 - Mast free lift	mm	1475	1675	1825	145
h3 - Mast lifting height	mm	3300	3700	4000	3300
h4 - Mast extended height	mm	4055	4455	4755	4035
Residual capacity at max height	kg	3000	3000	3000	3000
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	3000	3000	3000	3000
Height at max capacity	mm	3300	3700	4000	3300
Height at max capacity with integrated sideshift	mm	3300	3700	4000	3300

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 55	FLT 60	FLT 65
Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6	6	3	3	3
Mast/fork carriage tilt, backward	°	6	6	6	6	6	6
h1 - Mast lowered height	mm	2115	2165	2215	2515	2765	2915
h2 - Mast free lift	mm	1360	1410	1460	1760	2010	2160
h3 - Mast lifting height	mm	4300	4500	4700	5500	6000	6500
h4 - Mast extended height	mm	5055	5305	5455	6255	6805	7255
Residual capacity at max height	kg	2950	2900	2800	1850	1400	1300
Residual capacity with integrated side shift at max height	kg	2850	2800	2700	1750	1300	1250
Height at max capacity	mm	4000	4000	4000	4000	4000	2500
Height at max capacity with integrated sideshift	mm	4000	4000	4000			

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта