

Fiche technique :


MLA 5-50 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)		1880 kg
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine braquée complètement)		1650 kg
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)		1470 kg
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement)		1295 kg
Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	h35	3070 mm
Poids et dimensions		
Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points		2678 kg
Empattement	y	1770 mm
Largeur hors tout cabine	b4	991 mm
Hauteur hors tout avec canopy 4 points	h38	2290 mm
Déport à hauteur totale et déversé	r6	458 mm
Hauteur du capot	h40	1469 mm
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3870 mm
Angle d'articulation	a19	40 °
Angle d'oscillation maximum		11 °
Longueur hors-tout avec godet	l16	4490 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1330 mm
Longueur hors-tout sans godet	l2	3792 mm
Supplomb arrière	c6	1146 mm
Angle de déversement levée complètement	a5	47 °
Hauteur de déversement levée complètement	h29	2301 mm
Angle de cavage maximum - levée complètement	a4	46 °
Position d'excavation	h32	-72 mm
Garde au sol	m4	356 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	3361 mm
Rayon de braquage - Sans godet	b14	2888 mm
Hauteur de levage sous godet	h42	2837 mm
Largeur de la voie (centre de la roue)	b29	946 mm
Distance sol / axe d'articulation		168 mm
Hauteur du sol au centre de l'essieu	m8	230 mm
Largeur du godet	e1	1520 mm
Centre des roues avant à l'axe de pivotement	m3	733 mm
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	3070 mm
Moteur		
Marque du moteur		Perkins
Modèle du moteur		403J-E17T
Norme moteur		Stage V
Nombre de cylindres		3
Puissance du moteur I.C. (ch) / Puissance		48 ch / 36 kW
Couple max. / Régime moteur		166 Nm / 1600 tr/min
Système de refroidissement		Eau
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		20 km/h
Vitesse de déplacement (en option) (peut varier selon la réglementation applicable)		30 km/h
Frein de service		Frein hydraulique à tambour sur l'essieu avant, agissant sur les 4 roues
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique - Pression hydraulique		60 l/min / 207 bar
Option haut débit (l/min)		60 l/min
Capacités des réservoirs		
Huile hydraulique		50 l
Réservoir à carburant		65 l

MLA 5-50 H - Schémas d'encombrement

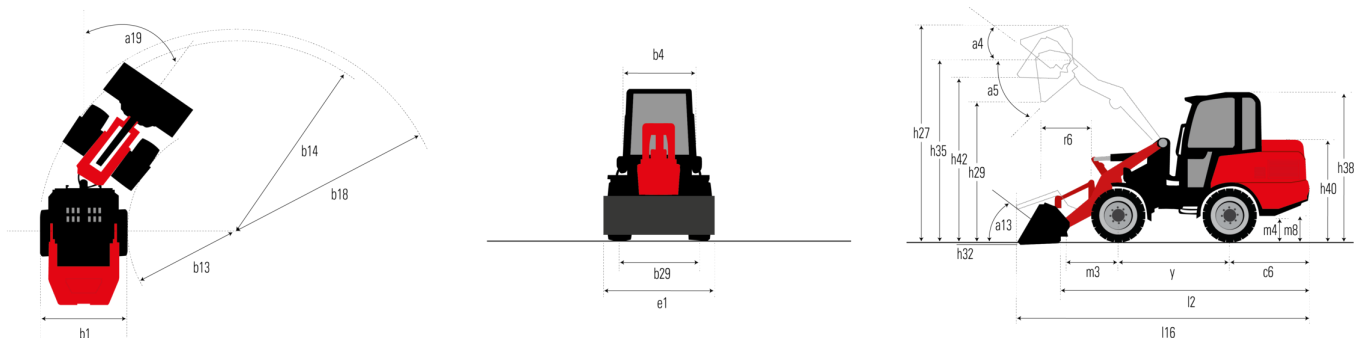



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes