

Scheda tecnica :

MT 1840 HA




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Metrico
Max. capacity		4000 kg
Max. lifting height		17.55 m
Max. outreach		13.08 m
Breakout force with bucket		8390 daN
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	6.15 m
Length to face of forks	l2	6.27 m
Overall width	b1	2.36 m
Overall height	h17	2.45 m
Wheelbase	y	3.07 m
Ground clearance	m4	0.37 m
Overall cab width	b4	0.89 m
Tilt-up angle	a4	12 °
Tilt-down angle	a5	114 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.94 m
Unladen weight (with forks)		12680 kg
Overall weight		12680 kg
Tires type		Pneumatic
Standard tires		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 50 mm
Performances		
Lifting		14 s
Lowering		14 s
Extension		19 s
Retraction		15 s
Scoop		5 s
Dump		5 s
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine norm		Stage V
Engine model		TCD 3.6
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3621 cm³
I.C. Engine power rating - Power		100 Hp / 75 kW
Max. torque / Engine rotation		410 Nm @ 1600 rpm
Drawbar pull (Laden)		7350 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		3 / 3
Max. travel speed		24.90 km/h
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs on front & rear axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		167 l/min-250 bar
Tank capacities		
Engine oil		10 l
Hydraulic oil		135 l
Fuel tank		140 l
DEF tank capacity		22.60 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		79 dB
Noise to environment (LwA)		106 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 2 cab
Controls		JSM
Additional information		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.


MT 1840 HA - Disegno quotato

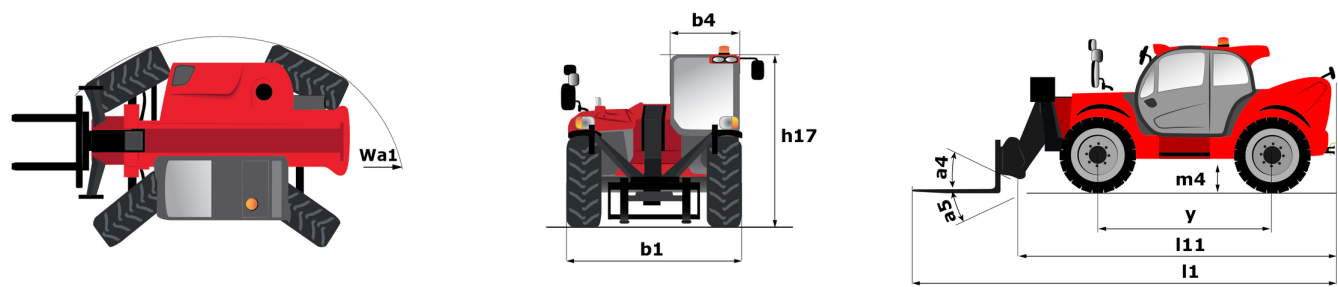

MT 1840 HA - Diagramma di carico

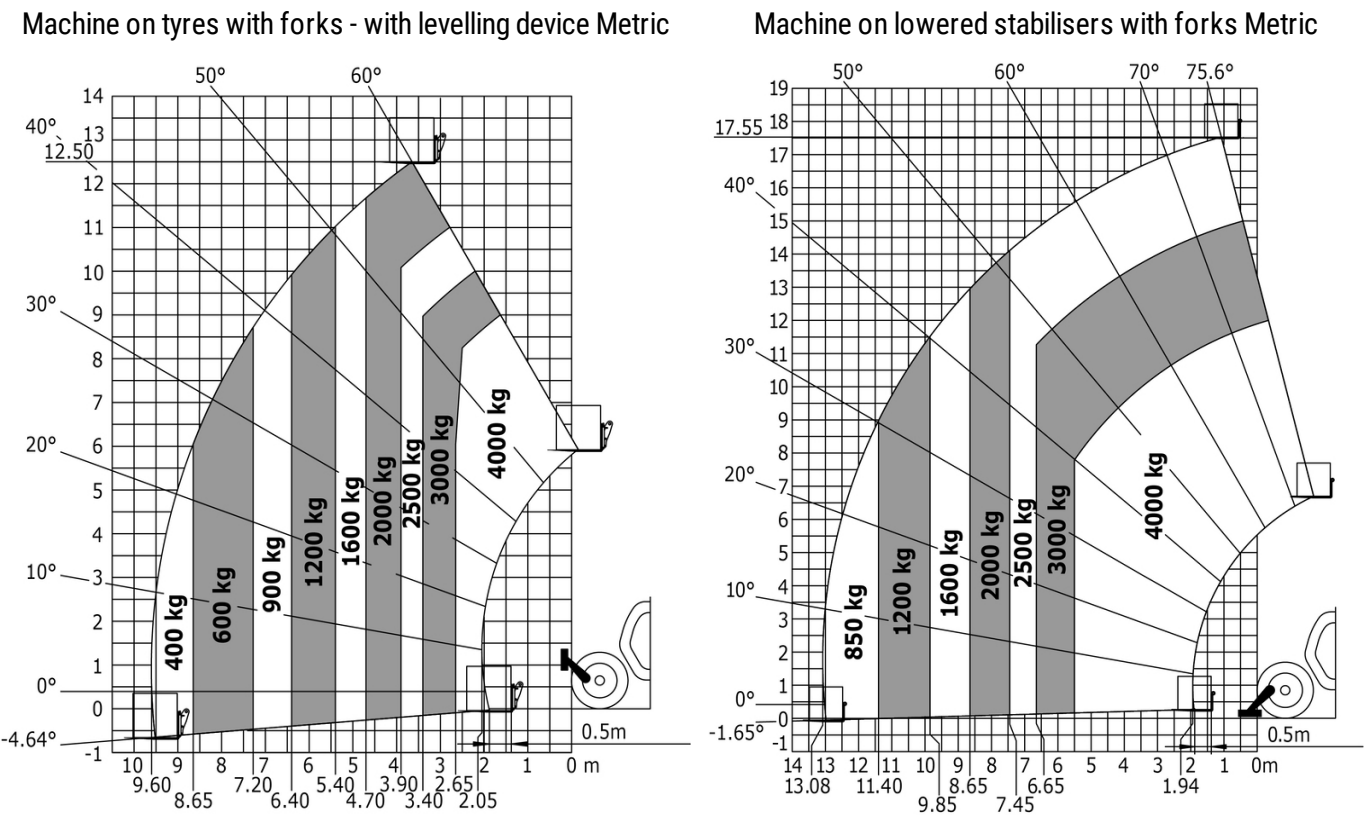

Machine on stabilisers with Man basket Metric

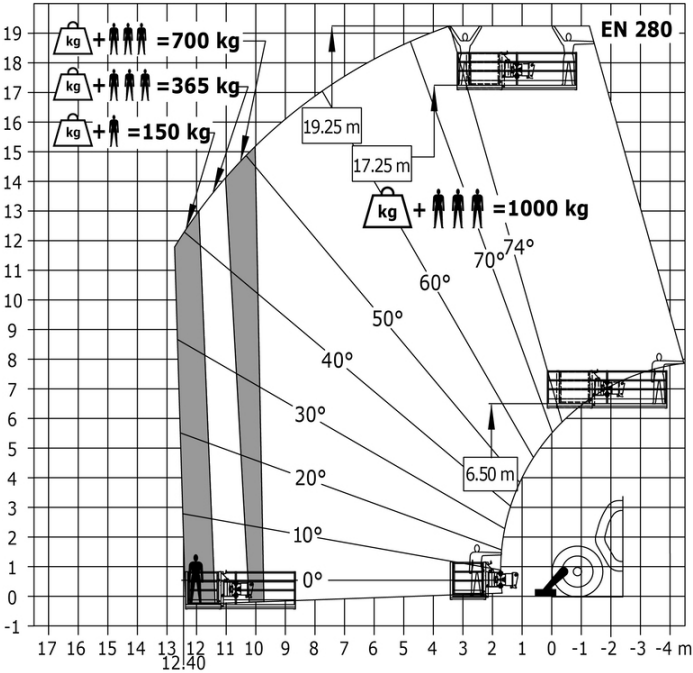

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com

Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes