Technisches Datenblatt:

MT 930 HA







Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	3000 kg
Max. Hubhöhe	8.85 m
Max. Reichweite	6.05 m
Gewicht und Abmessungen	
Sesamtlänge Gabelträger + Gabelzinken	l11 4.67 m
Overall length (with forks)	I1 5.77 m
Sesamtbreite	b1 1.99 m
Sesamthöhe	h17 1.99 m
ladstand	y 2.69 m
odenfreiheit	m4 0.35 m
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.79 m
Aufwärtsneigewinkel	a4 11 °
Abwärtsneigewinkel	a5 116°
ußerer Wenderadius (über Reifen)	Wa1 3.33 m
iigengewicht	6500 kg
Sewicht	6500 kg
Dereifung Communication Commun	Aufblasbar
Reifenmodelle	Alliance - 380/75 R20 148A8 A580
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1070 mm x 100 mm x 50 mm
eistung	
leben	10.24 s
Senken	7.95 s
eleskop ausfahren	9.89 s
Ankippzeit	3.06 s
Auskippzeit	2.44 s
Motor	
Marke	Kubota
Motomorm	Stage V
Motormodell	V3307-CR-TE58
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3331 cm³
Motorleistung (PS/kW)	75 Hp / 54.60 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	265 Nm @ 1400 rpm
/ugkraft	3860 daN
Getriebe Getriebe	
ур	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2
Max. travel speed	24.90 km/h
Betriebsbremse	Hydraulisch
łydraulisch	
ryp Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
lydraulikfluss / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	88 l/min-245 bar
Tankkapazität Tankkapazität	
Motoröl	111
łydrauliköl	1151
Yaftstoff	90 I
.ärm und Vibrationen	
nnenschallpegel (lpa)	74 dB
Imgebungsgeräusch (LwA)	103 dB
/ibrationswert an Händen/Armen	2.50 m/s ²
Constiges	2.00 1/1/0
enkräder (vome / hinten)	2/2
Kabinen-Zertifizierung	ROPS - FOPS Stufe 2 Kabine

MT 930 HA - Maßzeichnung








MT 930 HA - Lastdiagramm

Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

Machine with Man basket - Metric

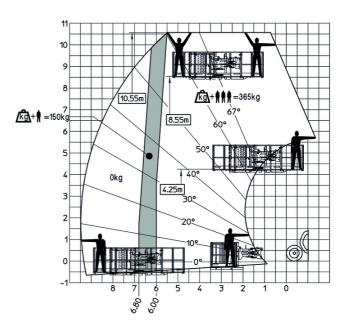





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)