

Technische fiche :

# **MLA-T 516-75 H**

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Statische kieplading met bak (recht)		3535 kg
Statische kieplading met vorken (recht)		2732 kg
Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling)		2000 kg
Max. laadvermogen met vorken volgens EN 474-3 (80%)		1600 kg
Max. hoogte van het draaipunt van de arm	h35	5.03 m
Max. hefhoogte (onder de vorken)	h3	4.84 m
Max. bereik		3.30 m
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen		5543 kg
Totale breedte van overkapping met 4 palen	b22	1.28 m
Totale breedte cabine	b4	1.28 m
Totale hoogte met overkapping met 4 palen	h38	2.48 m
Schamierhoek	a19	44 °
Totale breedte zonder bak	b1	1.74 m
Totale lengte - zonder bak	l2	4.95 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.31 m
Motor		
Merk		Deutz
Motormodel		TD 3.6 L4
Motormom		Stage V, Tier 4
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3600 cm³
Motorvermogen (pk / kW)		74.30 Hp / 55.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		330 Nm / 1600 rpm
Motorkoelingssysteem		2 radiatoren water hydraulische olie
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		30 km/h
Rijsnelheid (belast)		20 km/h
Differentieelslot		Machinevergrendeling achter- en voorzijde
Handrem		Handmatig
Bedrijfsrem		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		70 l/min / 200 bar
Hoog debietoptie (l/min)		110 l/min
Aandrijfdruk hydraulisch systeem		380 bar
Tankinhoud		
Hydraulische olie		74 l
Brandstoftankinhoud		102 l
Geluid en trillingen		
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Diverse		
Certificering cabine		ROPS - FOPS cab (level 1)

# Opties / afwerkingen

S: Serie / O: Optie/ - : Niet beschikbaar




	Essential	Classic	Premium
<b>Lifting function</b>			
Easy Connect Systeem (ECS)	S	-	-
Hydraulische leiding voor accessoires	S	S	S
Hydraulische vergrendeling van accessoires	S	S	S
Masteringsysteem "Active CRC"	O	O	S
<b>Operator station</b>			
Airconditioning met handmatige regeling	-	-	S
Gesloten cabine met verwarming	-	-	S
Handmatige airconditioning	-	O	-
Luchtgeveerde stoel	-	O	S
Luchtvoorfilter	S	-	-
Mechanische veringstoel	S	-	-
Overkapping	S	-	-
Radio-ontvanger - 50W	-	S	S
Verstelbare en telescopische stuurkolom	S	S	S
Vloermat	S	S	S
<b>Motorization/Power</b>			
Derde versnelling	O	O	S
Distributeur de partage de débit pour mouvements simultanés	S	S	S
Hand throttle	S	S	S
Hydrauliek met continue doorstroming	S	S	S
Snelheidsregeling	O	O	S
Zelfreinigende lucht voorfilter	-	S	S
<b>Lighting</b>			
Complete wegverlichting	O	-	S
LED voor werklichten + LED achter werklichten	O	O	S
Werklichten voor en achter	S/O**	S	-

## MLA-T 516-75 H - Lastendiagram

Draagvermogenstabel in overeenstemming met EN 474-3 (80%)



MLA-T 516-75 H - Tekening met afmetingen

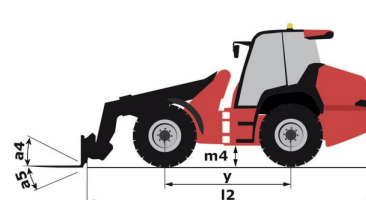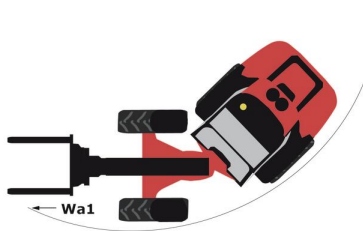



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes