

Technisches Datenblatt :



2100V



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Traglast bei 50% Kipplast		952.54 kg	
Einsatzgewicht		3393 kg	
Leergewicht		3045 kg	
Kipplast		1905 kg	
Gewicht und Reifengröße		Metrisch	
Radstand	y	1092 mm	
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	4013 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3061 mm	
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2032 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	42 °	
Auskipp Höhe	h29	2286 mm	
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3543 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	851 mm	
Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	a4	92 °	
Sitzhöhe zum Boden	h30	952.50 mm	
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1625.60 mm	
Bodenfreiheit	m4	191 mm	
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2743 mm	
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	2146 mm	
hinterer Böschungswinkel		25 °	
Leistung		Metrisch	
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		12.10 km/h	
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		18.70 km/h	
Reifen		Metrisch	
Getriebetyp		Hydrostatisch	
Motor		Metrisch	
Hersteller		Yanmar	
Motormodell		4TNV98C-NGL	
Motormom		Stage V	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		241 Nm / 1625 rpm	
Antriebsart		Diesel	
Zylinderzahl		4	
Motorleistung (PS / kW)		69.30 Hp / 51 kW	
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		Wassergekühlt	
Batterie		12 V	
Lichtmaschine - Ampere		100 A	
Anlasser		3 kW	
Hydraulisch		Metrisch	
Zusatzydraulik		86.50 l/min	
Druck Zusatzhydraulik		239 bar	
High-Flow Zusatzhydraulik Option		114 l/min	
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option		229 bar	
Tankkapazität		Metrisch	
Kraftstoff		106 l	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		22.70 l	
Hubraum		3.30 l	

2100V - Maßzeichnung

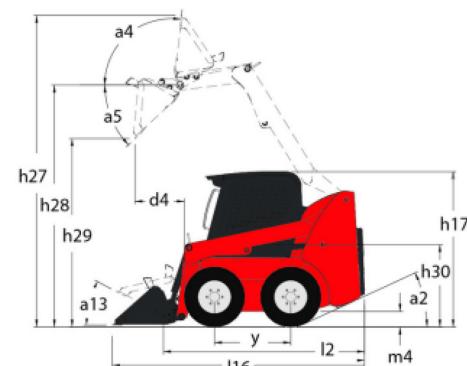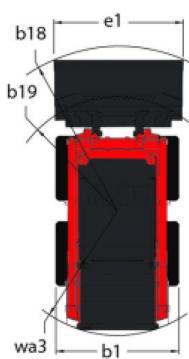



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes