

Technisches Datenblatt :


# 2750VT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Rated Operating Capacity		1247.37 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1782.16 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		1301.81 kg
Operating Weight		4559 kg
Eigengewicht		4145 kg
Gewicht und Abmessungen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4265 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	3289 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	2082 mm
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	42 °
Dump height	h29	2502 mm
Overall length with bucket	l16	3810 mm
Dump reach - Full height	r6	879 mm
Rückrollwinkel bei voller Hubhöhe	a4	92 °
Seat to ground height	h30	1003 mm
Overall width less bucket	b1	1803 mm
Bodenfreiheit der Maschine	m4	229 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3023 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2362 mm
Rear departure angle		30 °
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		8.90 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		13.50 km/h
Reifen		
Typ		Hydrostatisch
Motor		
Marke		Yanmar
Motor Modell		4TNV98CT-XNGL
Motormom		Stage V
Gross Power		53.70 kW
Net Power		52.70 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		294 Nm / 1800 rpm
Antriebsart		Diesel
Anzahl der Zylinder		4
Nennleistung Verbrennungsmotor		72 Hp
Kühlsystem des Motors		Wasser
Batterie		12 V
Alternator - Ampere		100 A
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		98.40 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		239.59 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		126 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		229.25 bar
Tankkapazität		
Kapazität des Kraftstoffbehälters		143.80 l
Kapazität des Hydraulikölbehälters		22.70 l
Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters		18 l

### 2750VT - Maßzeichnung

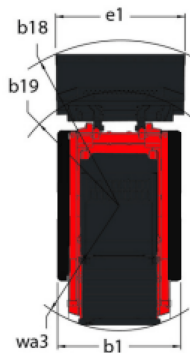



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes