


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 1900R NXT2



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

<b>Грузоподъемность</b>		<b>Метрический</b>
Номинальная грузоподъемность при 50% опрокидывающей нагрузки		861.82 kg
Эксплуатационный вес		3172.87 kg
<b>Вес и размеры</b>		
Колесная база	y	1066.80 mm
Общая высота в поднятом положении	h27	3886.20 mm
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	3022.60 mm
Общая высота по верху крыши	h17	1955.80 mm
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	38 °
Высота разгрузки	h29	2387.60 mm
Общая длина с ковшом	l16	3251.20 mm
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	584.20 mm
Угол возврата ковша на земле	a13	28 °
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a4	99 °
Высота между креслом и полом	h30	904.24 mm
Общая ширина без ковша	b1	1574.80 mm
Ширина ковша	e1	1676.40 mm
Дорожный просвет	m4	160.02 mm
Общая длина без ковша	l2	2446.02 mm
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	2032 mm
Задний угол вылета		21 °
<b>Производительность</b>		
Скорость движения (без груза)		12.55 km/h
Скорость движения с 2-х скоростной опцией		19.47 km/h
<b>Шины</b>		
Стандартные шины		10 x 16.5
<b>Двигатель</b>		
Бренд двигателя		Yanmar
Модель двигателя		4TNV98C-NMS2V
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		241 Nm / 1625 rpm
Источник питания		Дизельный
Мощность двигателя (л.с. / kW)		69.30 Hp / 51 kW
Батарея		12 V
Стартер		3 kW
<b>Гидравлика</b>		
Вспомогательная гидравлика		70.78 l/min
Вспомогательное гидравлическое давление		207 bar
Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция)		113.94 l/min
Высокопоточное вспомогательное гидравлическое давление, опция		179 bar
<b>Заправочные емкости</b>		
Емкость топливного бака		58.67 l
Емкость гидравлического бака		35.96 l
<b>Шум и вибрация</b>		
Звуковая мощность (LwA)		100 dB
Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)		0.96 m/s <sup>2</sup>
Вибрация на руки оператора		1.53 m/s <sup>2</sup>

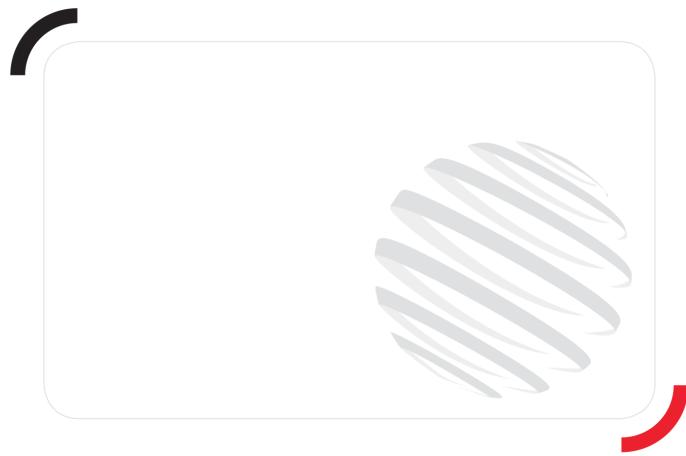

# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта