

Ficha técnica :


1050RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Peso operativo		2141 kg
Peso sem carga		1928 kg
Capacidade operativa nominal @ 35% da carga de basculamento		476 kg
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento		680 kg
Carga de basculamento		1361 kg
Weight and dimensions		
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	3650 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	2769 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	673.10 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	38 °
Altura de descarga - totalmente elevado	h29	2134 mm
Ângulo máximo de basculamento - totalmente elevado	a4	102 °
Altura total até ao teto de proteção	h17	1816 mm
Comprimento total com caçamba	l16	2985 mm
Comprimento total sem balde	l1	2258 mm
Altura Especificada	h31	1466 mm
Alcance na altura especificada	r4	991 mm
Ângulo de descarga na altura especificada	a17	72 °
Posição de Transporte	d5	127 mm
Ângulo máximo de basculamento - posição de transporte	a14	32 °
Posição de escavação	h32	0 mm
Ângulo de saída com contrapeso STD		35 °
Distância ao solo	m4	191 mm
Espaçamentos dos rastos	b10	1039 mm
Largura dos rastos	b20	250 mm
Distância entre eixos principais	y2	1283 mm
Largura total - sem caçamba	b1	1290 mm
Largura da caçamba	e1	1372 mm
Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	b18	1854 mm
Ângulo de aproximação	a3	90 °
Sulco dos rastos		25 mm
Tipo de rastos / Roletes dos rastos / Tipo de roletes		Rubber / 4 / Steel
Performances		
Velocidade de deslocação - Uma velocidade		10.10 km/h
Força de tração		1996 kg
Esforço de escavação - cilindros de basculamento		1346 kg
Esforço de escavação - cilindros de elevação		1376 kg
Engine		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		3TNV88C-KMSV
Tipo de Motor		Radial Piston
Potência do motor (cv)		34.20 Hp
Potência do motor (kW)		23.70 kW
Torque máx.		109.40 Nm
Bateria		12 V
Amperagem de arranque a frio à temperatura		800 A
Alternador - Voltagem / Amperagem		12 V / 55 A
Hydraulics		
Sistema hidráulico		55 l/min
Tank capacities		
Capacidade carter de óleo		5.87 l
Capacidade do depósito hidráulico		30 l
Capacidade do tanque de combustível		36 l
Arefecimento		6.62 l
Cilindrada / Número de cilindros		1.64 l / 3
Noise and vibration		
Ruído ambiente (LwA)		101 dB
Ruído no posto de condução (LpA)		85.80 dB
Miscellaneous		
Pressão no solo		0.33 bar

1050RT - Esquemas dimensionais

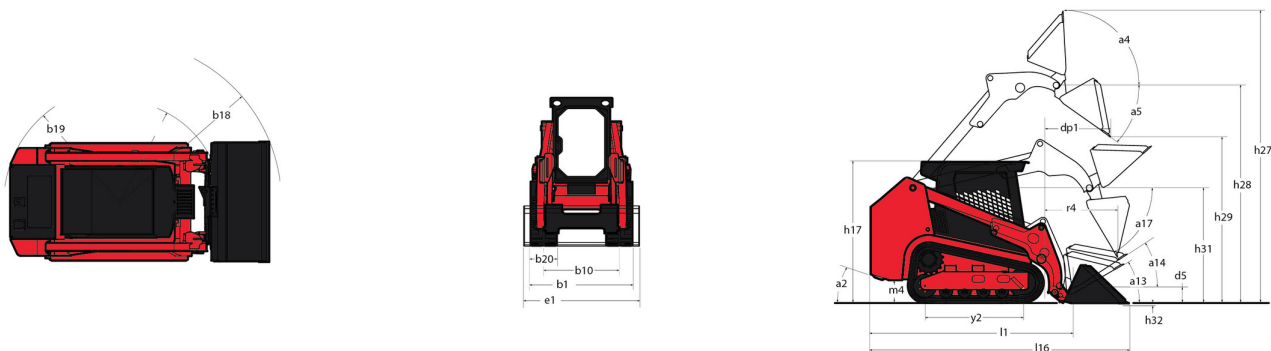

Equipamentos

Função Elevação	
Hidráulica Auxiliar	Série
Sistema automático de tensionamento de esteira IdealTrax®	Série
Sistema de Fixação de Acessórios All-Tach®	Série
Funções Secundárias	
Chassi Dedicado	Série
Contrapeso	Série
Motor	
Filtro de Ar de Duplo Elemento com Indicador	Série
Radiador Combinado e Resfriador de Óleo Hidráulico	Série
Sistema de Desligamento Automático do Motor	Opcional
Velas de Incandescência para Assistência na Partida	Série
Outras opções	
Ação Hidráulica de Elevação Autonivelante Seletiva 4	Opcional
Pneumáticos	
Sistema de Esteira de Borracha	Série
Posto de Operação	
Assento com Suspensão Total	Opcional
Janelas Laterais Deslizantes	Série
Pedal de Aceleração	Série
Porta da Cabine Basculante	Série
Protetor Superior ROPS/FOPS Nível II	Série
Tela de Display Multifuncional	Série
Segurança	
Alarme de Réserve	Série
Gerenciador Fácil	Série
Proteção Anti-Vandalismo	Série
Sistema de Alerta do Motor com Exibição de Erros	Série
Trava mecânico do cilindro de elevação	Série



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes