

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :



1350R NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический	
Номинальная рабочая грузоподъемность		612 kg	
Номинальная рабочая грузоподъемность с опциональным противовесом		680 kg	
Ненагруженный вес		2384 kg	
Вес и размеры			
Колесная база	y	950 mm	
Общая высота в поднятом положении	h27	3670 mm	
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	2794 mm	
Общая высота по верху крыши	h17	1930 mm	
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	40 °	
Высота разгрузки	h29	2123 mm	
Общая длина с ковшом	l16	3076 mm	
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	584 mm	
Угол возврата ковша на земле	a13	28 °	
Высота между креслом и полом	h30	871 mm	
Общая ширина без ковша	b1	1364 mm	
Ширина ковша	e1	1372 mm	
Дорожный просвет	m4	203 mm	
Общая длина без ковша	l2	2360 mm	
Угол наклона (градус)	a2	25 °	
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	1842 mm	
Задний угол вылета		25 °	
Производительность			
Скорость движения (без груза)		12.90 km/h	
Шины			
Стандартные шины		10.00 x 16.5 HD	
Двигатель			
Бренд двигателя		Yanmar	
Модель двигателя		4TNV88C-KMS	
Экологический класс двигателя		Stage V, Tier 4	
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		146.20 Nm / 2800 rpm	
Источник питания		Дизельный	
Мощность двигателя (л.с. / kW)		46 Hp / 34.30 kW	
Батарея		12 V	
Генератор		100 kW	
Стартер		2.30 kW	
Гидравлика			
Вспомогательная гидравлика		63.60 l/min	
Вспомогательное гидравлическое давление		207 bar	
Заправочные емкости			
Емкость топливного бака		59.40 l	
Емкость гидравлического бака		34.80 l	
Рабочий объем цилиндра		2.20 l	
Объем бака охлаждающей жидкости		7.90 l	
Шум и вибрация			
Звуковая мощность (LwA)		82 dB	
Уровень шума в кабине (LpA)		100 dB	
Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)		0.81 m/s ²	
Вибрация на руки оператора		< 1.90 m/s ²	

1350R NXT2 - габаритный чертеж

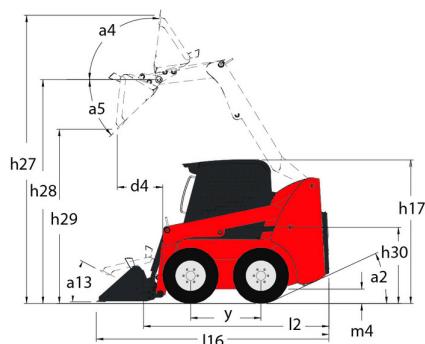



Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта