

RT105

MINICARREGADEIRA DE ESTEIRA




GEHL®

Capacities		Métrico
Peso operativo		2141 kg
Capacidade operativa nominal @ 35% da carga de basculamento		476 kg
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento		680 kg
Weight and dimensions		
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	3650 mm
Altura até ao pino de articulação – Totalmente subido	h28	2769 mm
Alcance - Totalmente Elevado	dp1	673.10 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	38 °
Altura de descarga - totalmente elevado	h29	2134 mm
Ângulo máximo de basculamento - totalmente elevado	a4	102 °
Altura total até ao teto de proteção	h17	1816 mm
Comprimento total com caçamba	l16	2985 mm
Comprimento total sem balde	l1	2258 mm
Altura Especificada	h31	1466 mm
Alcance na altura especificada	r4	991 mm
Ângulo de descarga na altura especificada	a17	72 °
Ângulo máximo de basculamento - no solo	a13	32 °
Posição de Transporte	d5	127 mm
Ângulo máximo de basculamento - posição de transporte	a14	32 °
Posição de escavação	h32	0 mm
Distância ao solo	m4	191 mm
Espaçamentos dos rastos	b10	1039 mm
Largura dos rastos	b20	250 mm
Distância entre eixos principais	y2	1283 mm
Largura total - sem caçamba	b1	1290 mm
Largura da caçamba	e1	1372 mm
Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	b18	1854 mm
Raio de giro exterior - traseiro	wa1	1290 mm
Tipo de rastos / Roletes dos rastos / Tipo de roletes		Rubber / 3 / Steel
Performances		
Velocidade de deslocação - Uma velocidade		10.10 km/h
Engine		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		3TNV88C
Potência Bruta Hp / Hp		25.50 kW @ 2800 rpm
Bateria		12 V
Amperagem de arranque a frio à temperatura		800 A
Alternador - Voltagem / Amperagem		12 V / 55 A
Hydraulics		
Sistema hidráulico		55 l/min
Tank capacities		
Capacidade do depósito hidráulico		30 l
Combustível		36 l
Cilindrada		1.64 l

Equipamentos

Função Elevação	
Sistema de engate All-Tach®	Série
Posto de Operação	
Aceleradores de pé e de mão (Joystick duplo e barra em T)	Série
Segurança	
Contador de Horas	Série

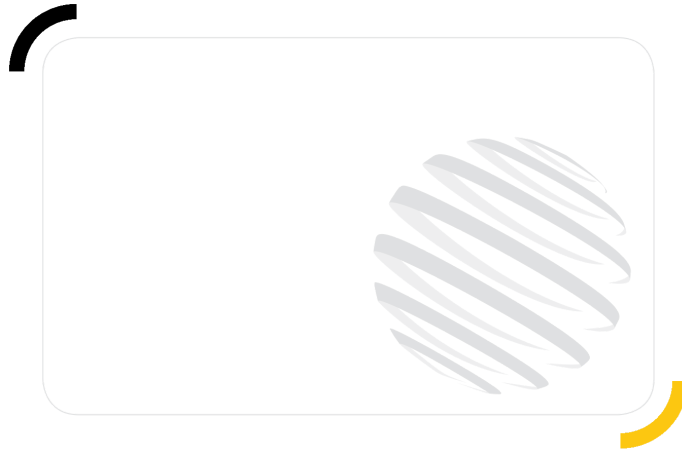

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend