


RT165

TRACK LOADERS



GEHL®

Kapazität		Metrisch
Einsatzgewicht		3638 kg
Traglast bei 35% Kipplast		748 kg
Traglast bei 50% Kipplast		1069 kg
Kipplast		2139 kg
Gewicht und Reifengröße		
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	4008 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3038 mm
Reichweite ganz ausgeschoben	dp1	641 mm
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	39 °
Auskipphöhe bei voller Höhe	h29	2329 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	98 °
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	1969 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3205 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l1	2393 mm
Spezielle Bauhöhe	h31	1638 mm
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4	559 mm
Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	a17	70 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	28 °
Carry Position	d5	198 mm
Maximum Rollback Angle at Carry Position	a14	28 °
Digging Position	h32	53 mm
Bodenfreiheit Maschine	m4	185 mm
Spurweite	b10	1407 mm
Kettenbreite	b20	400 mm
Laufwerkbasis	y2	1265 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1727 mm
Schaufelbreite	e1	1676 mm
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	1979 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1440 mm
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ		Rubber / 4 / Steel
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe		10.50 km/h
Anhängelast Zugmaul		4345 kg
Schaufelausbrechkraft Neigezylinder		1919 kg
Schaufelausbrechkraft Hubzylinder		2295 kg
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motor Modell		4TNV98C-NMS2V
Motortyp		Radial Piston
Brutto-Leistung / Brutto-Leistung		51.70 kW @ 2500 rpm
Batterie		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		950 A
Lichtmaschine - Volt / Ampere		112 V / 100 A
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		71 l/min
Tankkapazität		
Oelsumpf Kapazität		9 l
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		39 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		62.50 l
Hubraum / Anzahl der Zylinder		3.30 l / 4

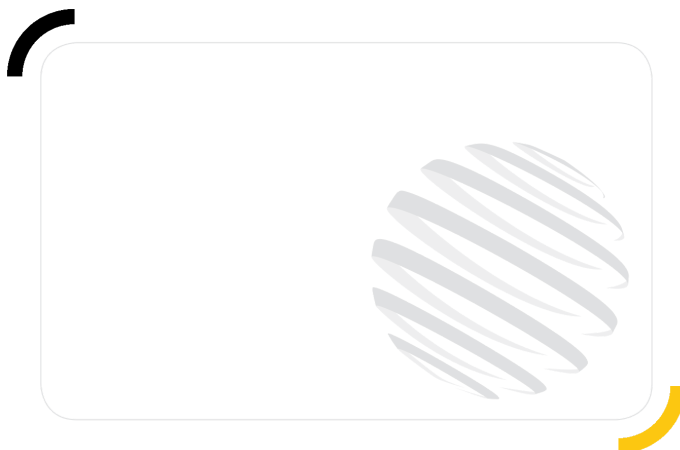

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend