


R260

CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS



GEHL®

Capacités		Métrique
Capacité nominale		1179 kg
Capacité nominale avec contrepoids optionnel		1261 kg
Poids à vide		3719 kg
Poids et dimensions		
Hauteur de travail - levé complètement	h27	4089 mm
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	3124 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	40 °
Hauteur de déversement	h29	2388 mm
Longueur hors-tout avec godet	l16	3632 mm
Déport à hauteur totale et déversé	r6	686 mm
Cavage au sol	a13	28 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	1016 mm
Empattement	y	1257 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1711.96 mm
Largeur du godet	e1	1711.96 mm
Garde au sol	m4	203 mm
Longueur hors-tout sans godet	l2	2832 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	2286 mm
Angle de départ arrière		25 °
Performances		
Vitesse de déplacement (à vide)		12.90 km/h
Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses		19.20 km/h
Roues		
Pneus standards		12.00 x 16.5 HD
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV98CT-NMSLV
Norme moteur		Stage V
Puissance brute		53.70 kW
Puissance nette		52.70 kW
Couple max. / Régime moteur		294 Nm / 1625 tr/min
Source d'alimentation		Diesel
Puissance du moteur I.C. (ch)		53.70 ch
Tension batterie		12 V
Démarrreur		3 kW
Hydraulique		
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		90 l/min
Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option		132.50 l/min
Capacités des réservoirs		
Réservoir à carburant		81.40 l
Capacité du réservoir hydraulique		30.30 l
Cylindrée		3.30 l
Bruit et vibration		
Bruit à l'environnement (LwA)		101 dB
Vibrations au corps entier (ISO 2631-1)		0.96 m/s ²
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 1.50 m/s ²

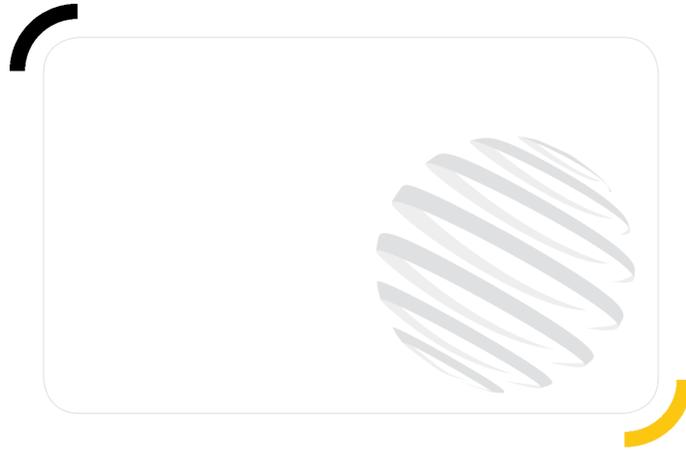

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend