

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

170 AETJ-L

OXYGEN
by MANITOU




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический
Рабочая высота	h21	16.90 m
Высота платформы	h7	14.90 m
Максимальный вылет		9.43 m
Выступ (навес)		7 m
Маятниковое отклонение (вверху / внизу)		+65 ° / -65 °
Грузоподъемность платформы	Q	200 kg
Вращение башни		355 °
Вращение платформы (вправо) / корзины (влево)		66 ° / 59 °
Количество людей (внутри / снаружи)		2 / 2
Вес и размеры		
Вес подъемника*		6950 kg
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	1.20 m x 0.92 m
Высота от пола (доступ)	h20	0.40 m
Общая длина	l1	6.84 m
Общая ширина	b1	1.75 m
Общая высота	h17	1.97 m
Общая длина в сложенном состоянии	l9	5.12 m
Общая высота в сложенном состоянии	h18 ***	2.04 m
Длина стрелы	l13	1.26 m
Смещение противовеса башни (на 90°)	a7	0.08 m
Смещение противовеса		0.08 m
Внешний радиус поворота	Wa3	4.30 m
Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	0.14 m
Колесная база	y	2 m
Производительность		
Скорость движения – в транспортном положении		5 km/h
Скорость движения – в поднятом положении		0.60 km/h
Преодолеваемый уклон		22 %
Допустимое выравнивание		3 °
Шины		
Шины		Литые немаркированные
Стандартные шины		24 x 7.5 in / 600 x 190 mm
Ведущие колеса (передние / задние)		0 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 0
Тормозные колеса (передние / задние)		0 / 2
Двигатель/аккумулятор		
Номинальная мощность электрического двигателя		2 x 4.50 kW
Электрический подъемный насос		3.70 kW
Батарея		48 V
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи / Емкость аккумуляторной батареи		48 V / 240 Ah
Энергоемкость аккумуляторной батареи		11 kWh
Встроенное зарядное устройство (В / А)		48 V / 30 A
Разное		
Количество циклов с использованием STD батареи (HIRD)		46
Давление на грунт		16.60 dan/cm2
Гидравлическое давление		210 bar
Емкость гидравлического бака		15 l
Вибрация на руки оператора		< 0.66 m/s ²
Соответствие стандартам		
Эта машина соответствует требованиям:		Европейские директивы: 2006/42/CE - Машины (переработка EN280:2013) - 2004/108/EC (ЭМС) - 2006/95/CE (Низкое напряжение)




*Варианты в соответствии с опциями и стандартами страны, в которую поставляется машина.

170 АЕТJ-L - Диаграмма нагрузки

Диаграмма нагрузки, метрическая система мер

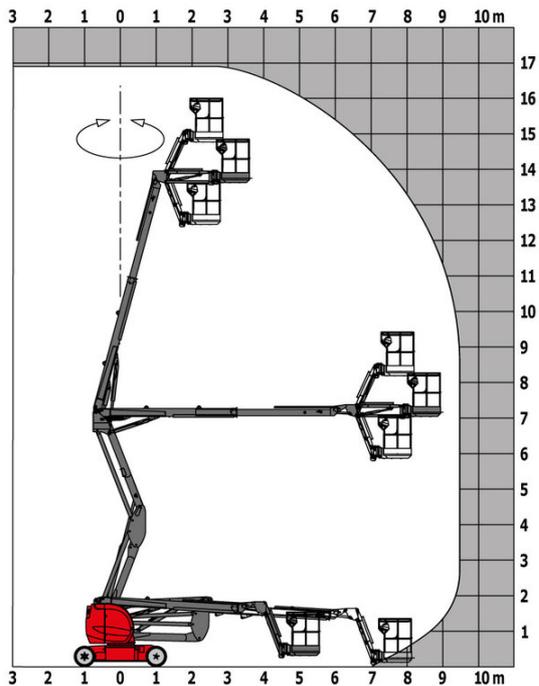

170 АЕТJ-L - габаритный чертеж

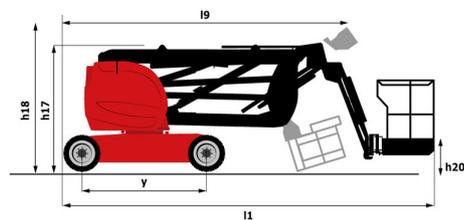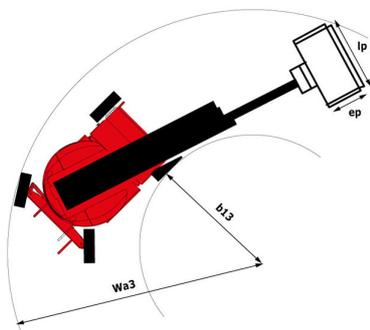


Оборудование

Стандартная

CAN-технология шин
Возможное передвижение с максимальной высотой
Встроенная помощь при диагностике
Встроенное зарядное устройство с несколькими уровнями напряжения
Выключатель для аварийного останова в корзине и на Вращение башни
Звуковой сигнал тревоги и световые сигнализаторы (развал, перегрузка, опускание)
Звуковой сигнализатор в корзине
Индикатор зарядки аккумуляторных батарей
Корзина с перфорированным полом
Коробка инструментов в корзине
Литые немаркие шины
Маятниковый кронштейн
Пропорциональное управление
Резервное опускание в ручном режиме
Строповочные и швартовочные кольца
Счетчик времени
Торможение отрицательного типа на задних колесах
Тяговая батарея
Устройство для подключения 230В

Опционный

LED strobe Light on the basket
LED strobe light on the turret
SMS : Система безопасности
Аккумуляторные батареи, не требующие технического обслуживания
Биоразлагаемое масло
Высокоемкая аккумуляторная батарея
Защитный колпак для пультов управления
Индивидуализированная покраска
Комплект для холодной погоды
Морозостойкое масло
Огонь проблескового маячка
Рабочее освещение в корзине
Ремень безопасности
Устройство для подключения воды
Штекер 110 или 230 В с устройством защитного отключения

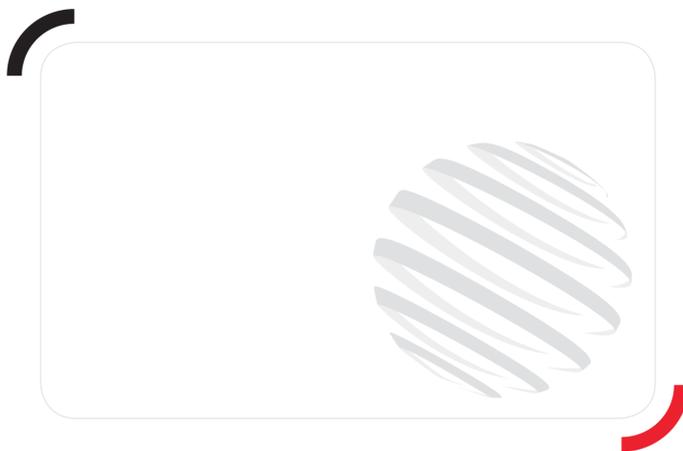**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта