

Fiche technique :

# 100 SC




Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	9.70 m
Hauteur de plate-forme	h7	7.70 m
Capacité de la nacelle	Q	680 kg
Capacité max. sur l'extension		136 kg
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		4 / 4
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		3653 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	2.79 m x 1.60 m
Dimension du panier avec extension (longueur x largeur)		4.31 m x 1.60 m
Longueur hors-tout	l1	3.76 m
Largeur hors tout	b1	1.75 m
Hauteur hors tout	h17	2.59 m
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	1.92 m
Longueur hors tout avec extension du panier	l15	4.81 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	4.60 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.24 m
Empattement	y	2.29 m
Performances		
Vitesse de translation - en mode transport		5.60 km/h
Vitesse de translation - en mode travail		0.40 km/h
Vitesse de montée (en charge) / descente (en charge)		36 s / 33 s
Pente franchissable		35 %
Correction maximale des stabilisateurs en montée / descente		5.30 ° / 4.20 °
Correction maximale des stabilisateurs d'un côté et de l'autre		11.70 °
Dévers autorisé (frontal / latéral)		3 ° / 2 °
Roues		
Type de roues		Pneus gonflés mousse
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 0
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 2
Moteur/batterie		
Puissance du moteur électrique		2 x 18.50 kW
Marque du moteur / Modèle du moteur		Kubota - D1105
Norme moteur		Tier 4 final
Puissance moteur (CV / kW)		25 ch / 18.50 kW
Divers		
Poinçonnage au sol		5.14 daN/cm <sup>2</sup>
Capacité du réservoir hydraulique		68.10 l
Carburant		37.90 l
Niveau de pression acoustique (au sol)		85 dB
Niveau de pression acoustique (au panier) (LpA)		79 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (révisée EN280 :2013) - 2004/108/CE (CEM)

\*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.




\*\*\* Avec garde-corps rabattu

## 100 SC - Abaques

Abaque de charge pour nacelles métrique

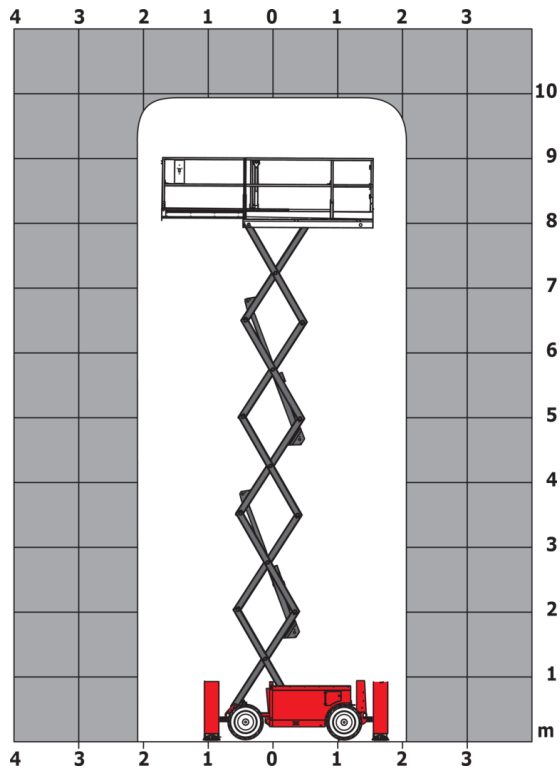

## 100 SC - Schémas d'encombrement

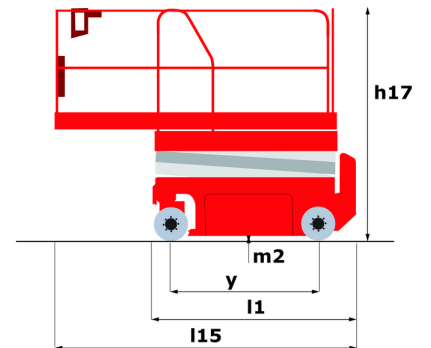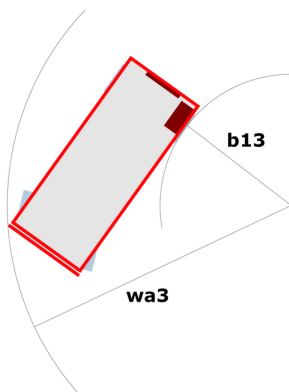

# Équipements

## Standard

4 roues motrices

Alarme de descente

Alarme sonore et voyant lumineux (mise à niveau, surcharge, descente)

Assistance diagnostic intégrée

Bouton d'arrêt d'urgence sur la plateforme et sur le châssis

Commandes proportionnelles

Compteur horaire

Déplacement possible à hauteur maximale

Essieu avant oscillant

Garde-corps rabattables entourant la plateforme de travail pour un transport facile et le passage sous des portes de 2 mètres, avec portillon d'accès pleine hauteur.

Klaxon additionnel au pied

Mise à niveau automatique des stabilisateurs

Moteur monté sur plateforme coulissante

Portillon

Protection anti-cisaillement fixe

Prédisposition électrique - 230V

Surface de plateforme antidérapante

Technologie CAN bus

Unité de commande amovible

## Optionnel

Feu à éclats orange LED et phare de travail LED - Sur panier

Hamais de sécurité

Huile biodégradable

Pneus non marquants

Projecteur de travail sur plateforme

Éclairages



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes