

Technisches Datenblatt :


ES 614 LI



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou	
1.2	Modellname		ES 614 LI	
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei	
1.4	Bedienertyp		Begleitung	
1.5	Max. Tragkraft	Q	1400 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm	
1.8	Abstand vom Lastschutzgitter bis zur Mitte der Hinterachse	x	848 mm	
1.9	Radstand	y	1492 mm	
Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht		1283 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		1189 kg / 1493 kg	
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		1003 kg / 280 kg	
Reifen				
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage	
3.3	Anzahl Lasträder / Größe Lastrad		4 / 82 x 68	
3.4	Anzahl Stützräder / Größe der stützrädeS		1 / 120 x 54	
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2 / 4	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Größe Antriebsrad		1/230x70	
3.6	Vorderspur	b10	529 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterräden	b11	380 mm	
Abmessungen				
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	86 mm	
4.19	Gesamtlänge	l1	2174 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	846 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	60 mm / 185 mm / 1190 mm	
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	700 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	30 mm	
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	2520 mm	
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2653 mm	
4.6	Initialhub	h5	110 mm	
4.35	Wenderadius	Wa	1716 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben min. / max.	h14 / h14	750 mm / 1250 mm	
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6 km/h / 6 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.18 m/s / 0.30 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.27 m/s / 0.22 m/s	
5.8	Max. Steigungsfähigkeit - beladen / unbeladen		7 % / 10 %	
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch	
Motor				
6.1	Leistung des Fahrmotors		1.50 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		3 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B	
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 180 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		220 kg	
Sonstiges				
8.1	Steuerung		AC	
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		65 dB	

ES 614 LI - Maßzeichnung

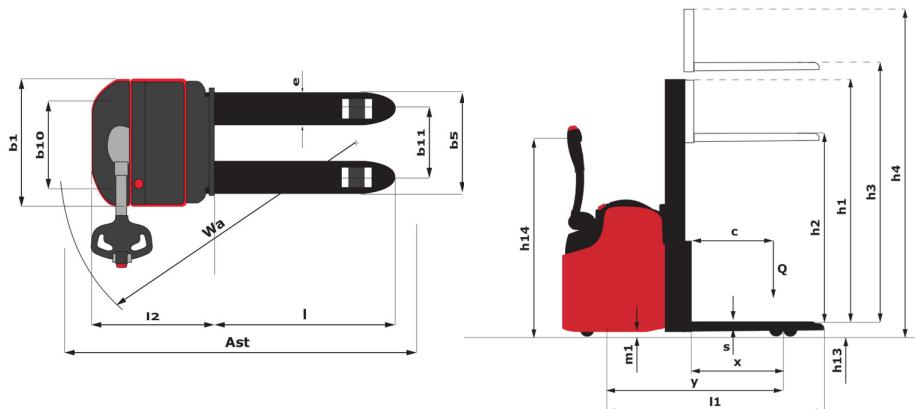

Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Simplex mit Zentralzylinder (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1953	2203
h2 - Freihub	mm	1506	1756
h3 - Hubhöhe	mm	1506	1756
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	1960	2210
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1400	1400

Duplex Freisicht (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1953	2203	2403
h3 - Hubhöhe	mm	2936	3436	3836
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	3390	3890	4290
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1300	1050	800

Duplex Freihub (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1953	2203
h2 - Freihub	mm	1506	1756
h3 - Hubhöhe	mm	2931	3431
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	3385	3885
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1300	1050

Triplex Freihub (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1911	2071	2315
h2 - Freihub	mm	1466	1626	1880
h3 - Hubhöhe	mm	4246	4726	5460
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4723	5203	5895
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	670	470	450



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes