

Ficha técnica :


ES 616



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	Manitou	
1.2	Nome do modelo	ES 616	
1.3	Fonte de energia	Elétrico - Chumbo	
1.4	Modo de condução	Acompanhante	
1.5	Capacidade máx.	1600 kg	
1.6	Centro de gravidade da carga	600 mm	
1.8	Distância da grade de proteção da carga ao centro do eixo traseiro	687 mm	
1.9	Distância entre eixos	1252 mm	
Weight			
2.1	Peso de serviço	1095 kg	
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	1065 kg / 1620 kg	
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)	855 kg / 240 kg	
Pneus			
3.1	Tipo de rodas	Bandagem em poliuretano	
3.3	Número de rodas de carga / Dimensões das rodas de carga	24 / 82 x 68	
3.4	Número de rodas estabilizadoras / Tamanho das rodas estabilizadoras	1 / 120 x 54	
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras	2 / 2	
3.5.2	Número de rodas motrizes / Dimensões das rodas motrizes	1/230x70	
3.6	Via dianteira	529 m	
3.7	Calibre da roda traseira	380 mm	
Dimensions			
4.15	Altura dos garfos na posição baixa	85 mm	
4.19	Comprimento total	1910 mm	
4.20	Comprimento até à face dos garfos	761 mm	
4.21	Largura total	800 mm	
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	60 mm / 185 mm / 1150 mm	
4.24	Largura do quadro porta-gafos	700 mm	
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	30 mm	
4.33	Largura do corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	2286 mm	
4.34	Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimento	2325 mm	
4.35	Raio de viragem	1476 mm	
4.9	Altura do leme min. / máxima do timão elevado	750 mm / 1250 mm	
Atuação			
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)	6 km/h / 6 km/h	
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)	0.18 m/s / 0.30 m/s	
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)	0.27 m/s / 0.22 m/s	
5.8	Capacidade de subida máx. - carregado / em vazio	7 % / 10 %	
5.10	Travão de serviço	Travão de serviço - Eletromagnético	
Motor			
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)	1.50 kW	
6.2	Capacidade do motor de elevação a S3 15%	3 kW	
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Bateria / Capacidade de carga	24 V / 250 Ah	
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)	189 kg	
Diversos			
8.1	Tipo de unidade motriz	AC	
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053	65 dB	

ES 616 - Esquemas dimensionais

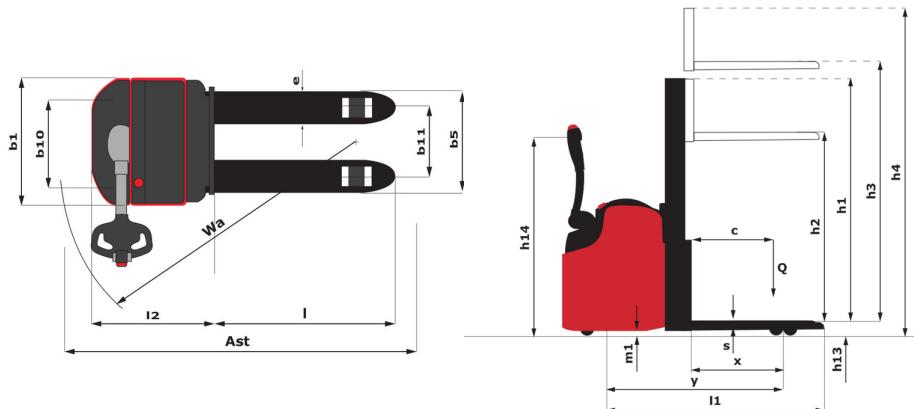

Características dos mastros e cargas residuais

Simplex com cilindro central (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1930	2180
h2 - Elevação livre	mm	1505	1755
h3 - Altura de elevação	mm	1505	1755
h4 - Altura do mastro estendido	mm	1944	2194
Capacidade residual a altura máx	kg	1600	1600

Duplex com visibilidade total (FVD)		FVD 29	FVD 34	FVD 38
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1930	2180	2380
h3 - Altura de elevação	mm	2935	3435	3835
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3374	3874	4274
Capacidade residual a altura máx	kg	1350	1100	900

Duplex de elevação livre (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1930	2180
h2 - Elevação livre	mm	1505	1755
h3 - Altura de elevação	mm	2930	3430
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3369	3869
Capacidade residual a altura máx	kg	1350	1100

Triplex de elevação livre (FLT)		FLT 42	FLT 47	FLT 54
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1889	2049	2300
h2 - Elevação livre	mm	1465	1625	1875
h3 - Altura de elevação	mm	4245	4725	5455
h4 - Altura do mastro estendido	mm	4701	5181	5880
Capacidade residual a altura máx	kg	700	550	500


Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes