

Scheda tecnica:

# **KLEOS EB 500 D25**

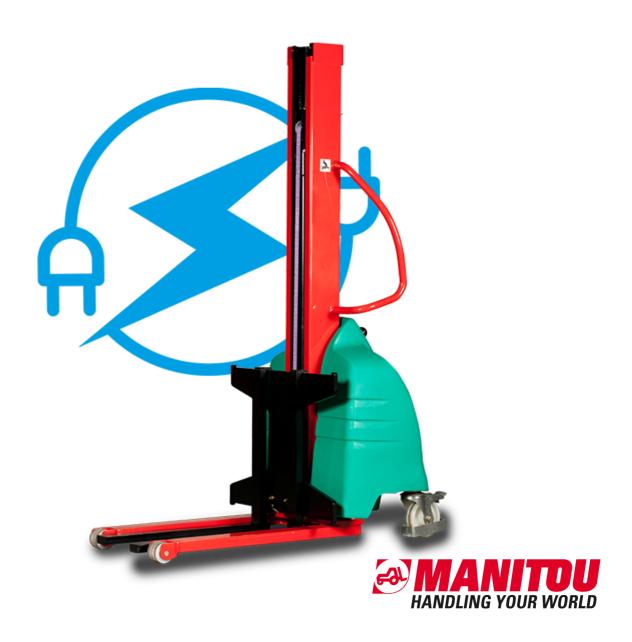

	Specifiche tecniche		Metrico
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		Kleos EB 500 D25
1.3	Tipo di alimentazione		Elettrico - Piombo
1.4	Tipo di operatore		Integrativo
1.5	Portata massima	Q	500 kg
1.6	Baricentro del carico	С	250 mm
	Weight		
2.1	Peso della macchina senza accessori		240 kg
	Pneumatici		
3.1	Tipo di ruote		Nylon
3.2	Dimensioni ruote anteriori		2x (75x65)
3.3	Dimensioni ruote posteriori		2x (150x50)
	Dimensions		
4.2	Altezza montante abbassato	h1	1950 mm
4.5	Altezza montante sollevato	h4	3190 mm
4.19	Lunghezza totale	I1	1300 mm
4.20	Lunghezza al piano forche	12	575 mm
4.21	Larghezza	b1	710 mm
4.25	Larghezza forche	b5	519 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	35 mm
	Performance		
5.2	Velocità di sollevamento (con carico / senza carico)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Velocità discesa con carico / (senza carico)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Freno stazionamento		Meccanico
	Motore		
6.4	Batteria / Capacità batteria		12 V / 110 Ah
	Varie		
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		65 dB


#### Kleos EB 500 D25 - Disegno quotato

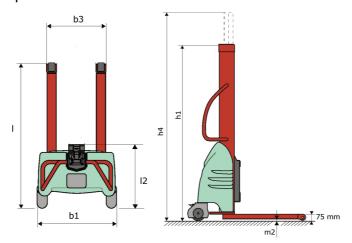

## Caratteristiche degli utensili

Attrezzo 500 kg	Capacità dell'attrezzatura	Baricentro del carico	<b>A</b> 1	A2	В	B1		С	D	E	E1	E2	F	Peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 500	500	350	700	715	50	-	-	252	-	-	-	-	320	30
FA 500	500	350	700	745	-	250	680	45	60	30	-	-	720	54
FR 500	500	600	1150	1177	560	200	315	85	-	70	-	-	700	68
FUT 500	300	600	795	650	1057	350	650	245	-	240	631	-	-	92
PLF 500	500	350	700	727	600	-	-	280	-	91	-	-	630	50
POT 500	250	600	625	652	50			150					320	25

### Tools

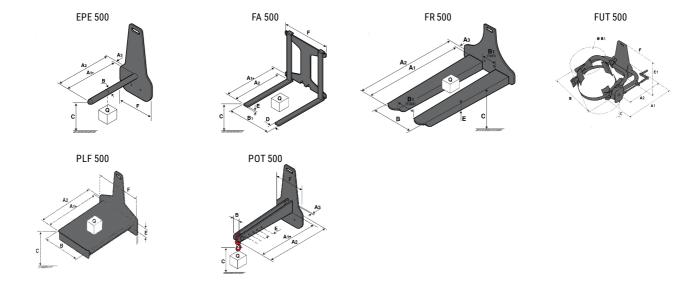





#### Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes