


Karta danych technicznych :


KLEOS EB 500 D25

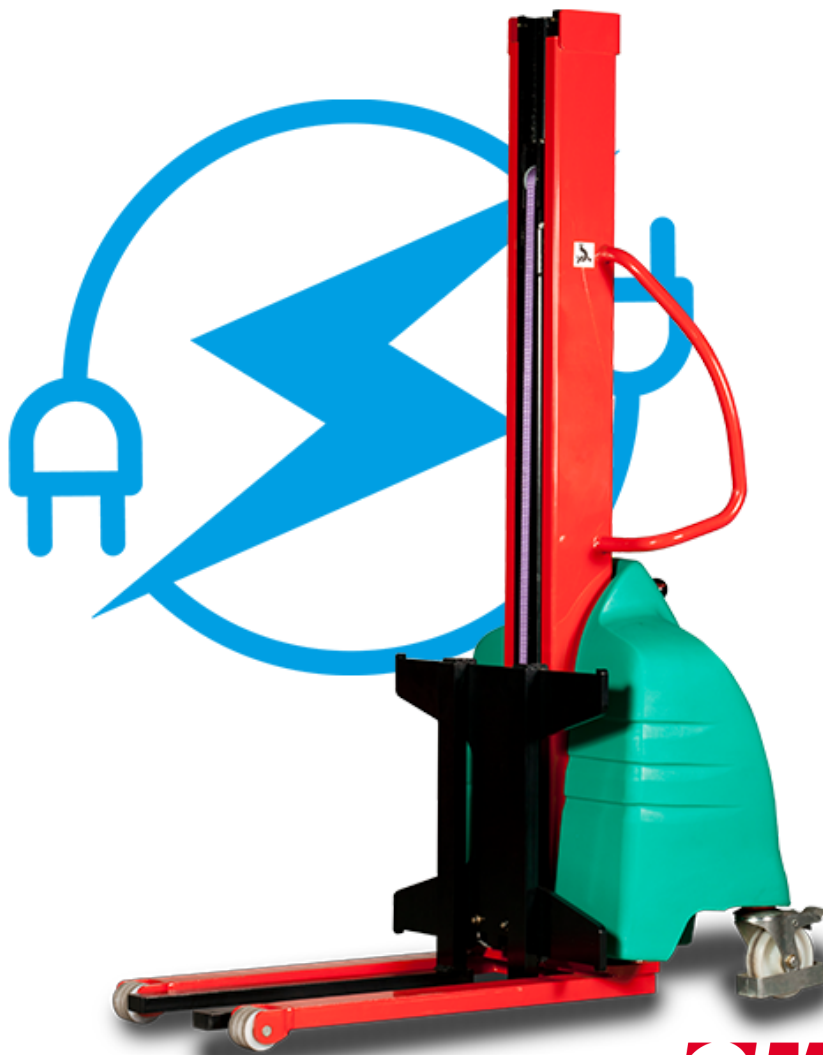

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		EB 500 D25
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Pieszy
1.5	Udźwig max.	Q	500 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	250 mm
	Weight		
2.1	Masa maszyny bez osprzętu		240 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Nylonowe
3.2	Wymiary kół przednich		2x (75x65)
3.3	Wymiary kół tylnych		2x (150x50)
	Dimensions		
4.2	Wysokość złożonego masztu	h1	1950 mm
4.5	Wysokość wysuniętego masztu	h4	3190 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1300 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	575 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	710 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	519 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	35 mm
	Wydajność		
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Hamulec postojowy		Mechaniczna
	Silnik		
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		12 V / 110 Ah
7.2	Moc		1.20 kW
	Pozostałe		
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		65 dB

Kleos EB 500 D25 - Rysunek wymiarowy

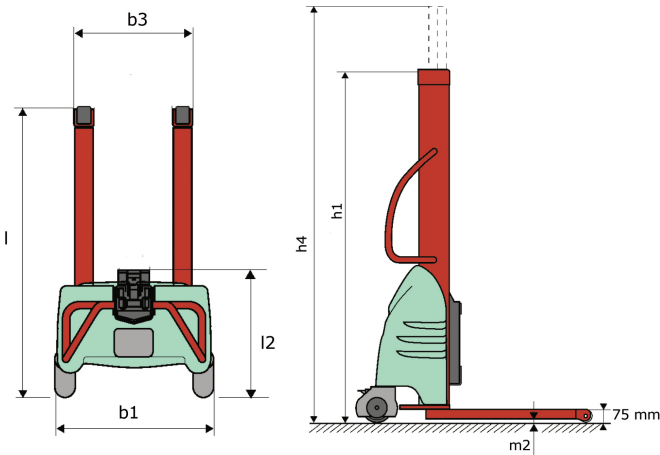


Dane techniczne narzędzi


Narzędzie 500 kg	Udźwig osprzętu kg	Środek ciężkości ładunku mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Masa kg
EPE 500	500	350	700	715	50	-	252	-	-	-	-	320	30
FA 500	500	350	700	745	-	250	680	45	60	30	-	720	54
FR 500	500	600	1150	1177	560	200	315	85	-	70	-	700	68
FUT 500	300	600	795	650	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 500	500	350	700	727	600	-	280	-	91	-	-	630	50
POT 500	250	600	625	652	50	-	150	-	-	-	-	320	25

Tools


EPE 500




FA 500




FR 500




FUT 500



PLF 500



POT 500





Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes