Ficha técnica:


KLEOS HM 250 D25





	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		Kleos HM 250 D25
1.3	Fuente de alimentación		Manual
1.4	Tipo de operario		Acompañante
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	250 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	С	250 mm
	Weight		
2.1	Peso de la máquina sin herramientas		110 kg
	Neumáticos		
3.1	Equipamientos de rueda		Nylon
3.2	Medidas ruedas delanteras		2x (75x65)
3.3	Medidas ruedas traseras		2x (150x50)
	Dimensions		
4.2	Altura del mástil bajado	h1	1815 mm
4.5	Altura del mástil extendido	h4	3055 mm
4.19	Longitud total	I1	1032 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	12	571 mm
4.21	Anchura total	b1	710 mm
4.25	Anchura sobre horquillas	b5	529 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	40 mm
	Rendimiento		
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Freno de aparcamiento		Mecánico


Kleos HM 250 D25 - Diagrama dimensional

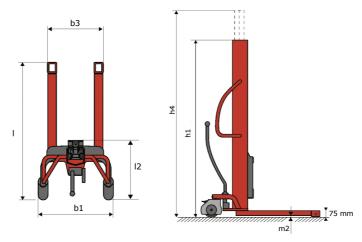

Características de las herramientas

Heπamienta 250 kg	Capacidad del accesorio	Centro de gravedad de la carga	A1	A2	В	В	31	С	D	Е	E1	E2	F	Peso
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	680	33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88		-	630	40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320	22

Tools

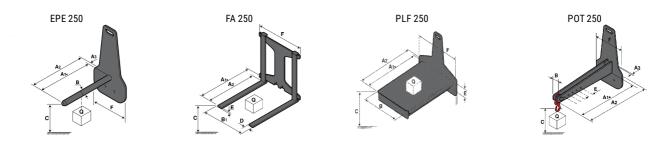





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes