


Karta danych technicznych :

EP 18



Charakterystyka techniczna			Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		EP 18
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny - Ołów
1.4	Typ obsługi		Pieszy
1.5	Udźwig max.	Q	1800 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x	953 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1372 mm
Weight			
2.1	Masa własna		480 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		1002 kg / 1278 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		336 kg / 144 kg
Koła			
3.1	Typ ogumienia		Opaska poliuretanowa
3.2	Wymiary kół przednich		230 x 75
3.3	Wymiary kół tylnych		2 x (82 x 100)
3.5.2	Ilość kół napędzanych / Liczba kół przednich / Liczba kół tylnych		1 / 2 / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	435 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	366 mm
Dimensions			
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13	85 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1739 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	589 mm
4.21	Szerokość całkowita - koła pojedyncze	b1	680 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	680 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	540 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	35 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	1939 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1544 mm
4.4	Wysokość podnoszenia	h3	125 mm
4.9	Maks. wys. podniesienia dyszla	h14	1336 mm
Wydajność			
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.03 m/s / 0.03 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		10 % / 25 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie uchwytym
Silnik			
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		1 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Trakcja
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 180 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		180 kg
Pozostałe			
8.1	Typ sterowania napędem		AC
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		< 70 dB

EP 18 - Rysunek wymiarowy

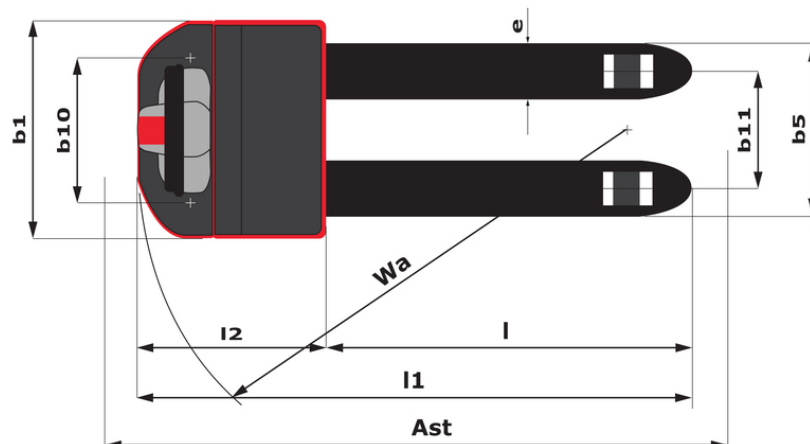



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes