


技術シート：

CI 10



諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		MANITOU
1.2	モデル名		CI 10
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		適用範囲
1.5	定格荷重	Q	1000 kg
1.6	積荷重心	c	600 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	680 mm
1.9	ホイールベース	y	1950 mm
重量			
2.1	機械質量		1400 kg
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		946 kg / 1454 kg
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時		896 kg / 504 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		包帯
3.2	前輪サイズ		254x100 mm
3.3	後輪サイズ		85x90 mm
3.5.2	駆動輪数 / 前輪数 / 後輪数		1 / 2 / 4
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	505 mm
3.7	輪距 トレッド 後輪	b11	380 mm
寸法			
4.8	プラットフォーム高	h7	130 mm
4.15	ローポジション時のフォークの高さ	h13	80 mm
4.19	全長	l1	2628 mm
4.2	マスト高さ マスト下降時	h1	1625 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	1458 mm
4.21	全幅 シングルホイール	b1	800 mm
4.21	全幅	b1	800 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	60 mm x 180 mm x 1170 mm
4.24	フォーククランプ幅	b3	760 mm
4.25	フォーク拡張	b5	560 mm
4.32	車輪半径	m2	20 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	2878 mm
4.35	旋回半径	Wa	2158 mm
4.4	標準揚高	h3	800 mm
4.5	最大揚高時高さ	h4	2345 mm
4.9	最大耕運機高	h14	1212 mm
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 走行速度 無負荷時		10 km/h / 12 km/h
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.08 m/s / 0.12 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.14 m/s / 0.11 m/s
5.7	登反能力・負荷時 / 無負荷時		6 % / 10 %
5.10	制動ブレーキ		電気磁気
5.11	駐車ブレーキ		パタフライスイッチの解除
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		2 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15		2 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		Traction
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		24 V / 465 Ah
6.5	バッテリー重量 (+/- 5%)		435 kg
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		交流
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル		< 70 dB

CI 10 - 寸法図

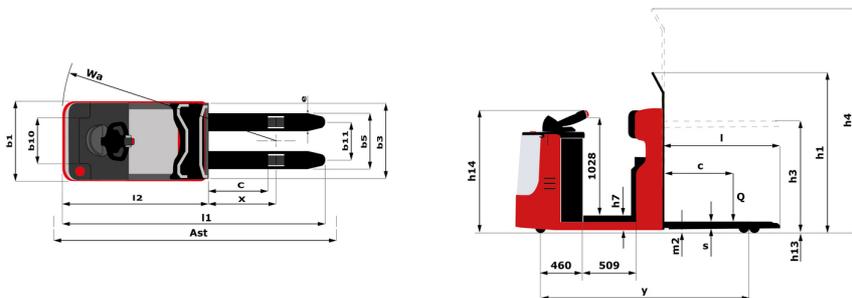



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes