

Fiche technique :

# **MI-X 80 D**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technical characteristics		Métrique	
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		MI-X 80 D
1.3	Power source		Diesel
1.4	Operator type		Seated
1.5	Max. capacity	Q	8000 kg
1.6	Load center of gravity	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	705 mm
1.9	Wheelbase	y	2500 mm
Weight			
2.1	Service weight		11790 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		17670 kg / 2120 kg
Wheels			
3.1	Tires type		Pneumatic
3.2	Dimensions of front wheels		9.00-20-14PR
3.3	Dimensions of rear wheels		9.00-20-14PR
3.5	Number of front wheels / rear wheels		4 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		4
3.6	Front wheel gauge	b10	1628 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	1700 mm
Dimensions			
4.7	Height of overhead guard (cabin)	h6	2580 mm
4.8	Seat height/stand height	h7	1505 mm
4.12	Height of towing bar (coupling height)	h10	505 mm
4.19	Overall length	l1	5395 mm
4.20	Length to face of forks	l2	3895 mm
4.21	Overall width	b1	2165 mm
4.21	Overall width - Single wheels	b1	2165 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	75 mm x 160 mm x 1520 mm
4.23	Fork carriage ISO 2328 (class/form) A/B		4A
4.31	Ground clearance below mast	m1	185 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	339 mm
4.33	Aisle Width for pallets 1000 x 1200 crossways	Ast	5637 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	5803 mm
4.36	Internal turning radius (over tyres)	b13	1327 mm
Performances			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		28 km/h-32 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.43 m/s-0.46 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.45 m/s-0.36 m/s
5.5	Drawbar pull (Laden / Unladen)		7860 daN / 4500 daN
5.7	Gradeability (laden / unladen)		44 % / 44 %
5.10	Service brake		Hydraulic
Engine			
7.1	Engine brand / model		Cummins / QSB4,5
7.2	I.C. Engine power rating		82 kW
7.3	Rated speed		2200 rpm
7.4	Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 4500 cm³
Miscellaneous			
8.3	Oil flow rate for attachments		180 l/min
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 88 dB
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		88 dB

### MI-X 80 D - Schémas d'encombrement

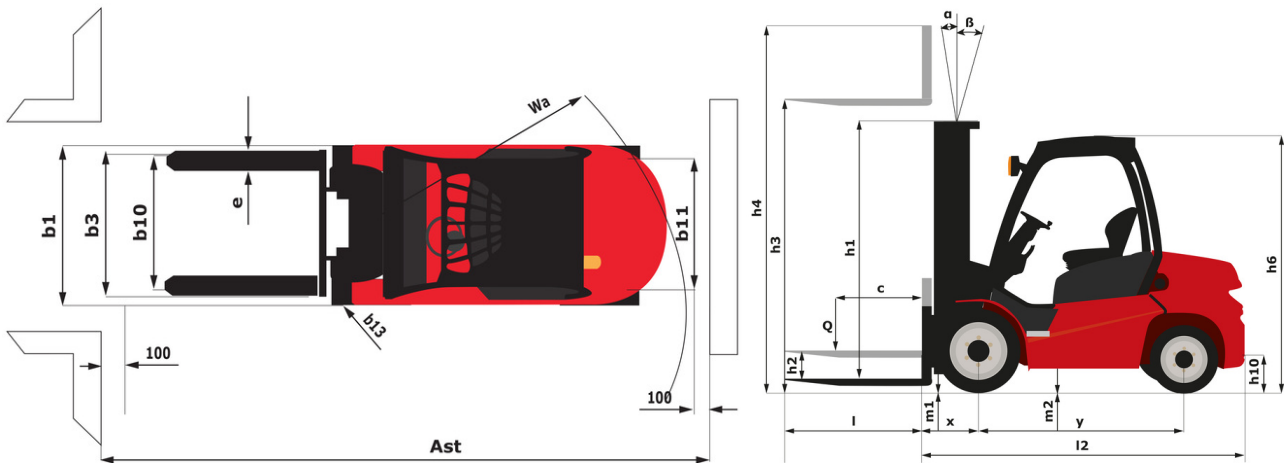

## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Full Visibility Duplex (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
$\alpha$ - Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6	6	6	6	6
$\beta$ - Mast/fork carriage tilt, backward	°	12	12	12	12	6	6
h1 - Mast lowered height	mm	2700	2850	3000	3200	3500	3750
h2 - Mast free lift	mm	200	200	200	200	200	200
h3 - Mast lifting height	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000
h4 - Mast extended height	mm	4210	4510	4810	5210	5710	6210
Residual capacity at max height	kg	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Height at max capacity	mm	3000	3300	3600	4000	4500	5000

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
$\alpha$ - Mast/fork carriage tilt, forward	°	6	6	6	3	3
$\beta$ - Mast/fork carriage tilt, backward	°	6	6	6	6	6
h1 - Mast lowered height	mm	2750	2850	2950	3100	3250
h2 - Mast free lift	mm	1485	1585	1600	1800	1985
h3 - Mast lifting height	mm	4500	4800	5000	5500	6000
h4 - Mast extended height	mm	5775	6075	6360	6810	7275
Residual capacity at max height	kg	7000	7000	6500	6100	5600
Height at max capacity	mm	4500	4800	5000	5500	6000



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes