

Ficha técnica :



# CT 40



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

	Características técnicas		Mético
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		CT 40
1.3	Fonte de energia		Elétrico - Chumbo
1.4	Modo de condução		Transportado
1.5	Capacidade máx.	Q	4000 kg
1.9	Distância entre eixos	y	1109 mm
	Weight		
2.1	Peso de serviço		1270 kg
2.3	Peso no eixotraseiro sem carga / eixo da frente sem carga		800 kg / 470 kg
	Pneus		
3.1	Tipo de rodas		Bandagem em poliuretano
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		254 x 100
3.3	Dimensões das rodas traseiras		250 x 75
3.4	Rodas adicionais (dimensões)		140 x 40
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes		1
3.5.2	Rodas de tração (dianteira / traseira)		1 / 0
3.6	Via dianteira	b10	581 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b11	633 mm
	Dimensions		
4.9	Altura máxima do timão elevado	h14	1212 mm
4.12	Altura do reboque de atrelado	h10	220 mm
4.17	Distância de acoplamento ao eixo traseiro	l5	255 mm
4.19	Comprimento total	l1	1551 mm
4.21	Largura total	b1	800 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	50 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	1332 mm
	Atuação		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		8 km/h / 12 km/h
5.8	Capacidade de subida máx. - carregado / em vazio		4 % / 13 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Eletromagnético
5.11	Travão de estacionamento		Desbloqueamento por interruptor tipo borboleta
	Motor		
6.1	Potência do motor de tração (S2 60 min)		2 kW
6.3	Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C		Tração
6.4	Bateria / Capacidade de carga		24 V / 465 Ah
6.5	Peso da bateria (+/- 5%)		460 kg
	Diversos		
8.1	Tipo de unidade motriz		Controlador de velocidade Mosfet AC
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		66 dB

CT 40 - Esquemas dimensionais

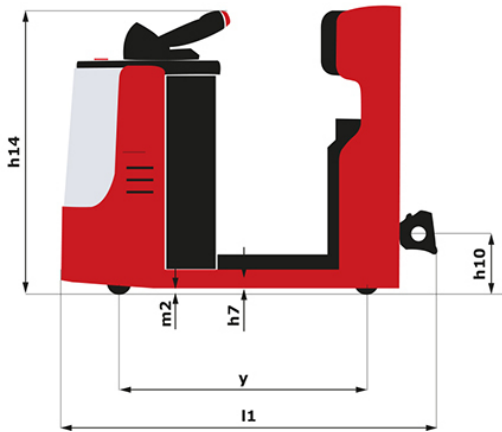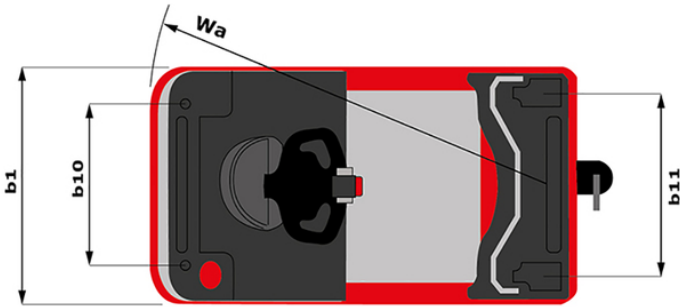



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes