



Scheda tecnica :

CT 40



Specifiche tecniche		Metrico	
1.1	Costruttore		Manitou
1.2	Nome modello		CT 40
1.3	Tipo di alimentazione		Elettrico
1.4	Tipo di operatore		Ambito di applicazione
1.5	Portata massima	Q	4000 kg
1.7	Forza di trazione nominale	F	120 kg
1.9	Interasse	y	1109 mm
Weight			
2.1	Peso		1270 kg
2.3	Peso sull'assale posteriore (a vuoto) / anteriore (a vuoto)		800 kg / 470 kg
Pneumatici			
3.1	Tipo di ruote		Copertura
3.2	Dimensioni ruote anteriori		254 x 100
3.3	Dimensioni ruote posteriori		250 x 75
3.4	Ruote opzionali (dimensioni)		140 x 40
3.5	Numero ruote anteriori / di ruote posteriori		2 / 2
3.5.2	Numero di ruote motrici		1
3.5.2	Ruote motrici (anteriori / posteriori)		1 / 0
3.6	Carreggiata centro ruote anteriori	b10	581 mm
3.7	Ruota posteriore	b11	633 mm
Dimensions			
4.8	Altezza della piattaforma	h7	128 mm
4.9	Altezza tiome sollevato max.*	h14	1212 mm
4.12	Altezza gancio traino	h10	220 mm
4.17	Distanza dal gancio di traino all'assale posteriore	l5	255 mm
4.19	Lunghezza totale	l1	1551 mm
4.21	Larghezza	b1	800 mm
4.32	Altezza dal suolo al centro dell'interasse	m2	50 mm
4.35	Raggio di sterzata	Wa	1332 mm
Performance			
5.1	Velocità di spostamento (con carico / senza carico)		8 km/h / 12 km/h
5.8	Pendenza max. - con carico / senza carico		4 % / 13 %
5.10	Freno di servizio		Elettromagnetico
5.11	Freno stazionamento		Sblocco tramite interruttore a farfalla
Motore			
6.1	Potenza del motore di traslazione (S2 60 min)		2 kW
6.3	Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C		Trazione
6.4	Batteria / Capacità batteria		24 V / 465 Ah
6.5	Peso batteria (+/- 5%)		460 kg
Varie			
8.1	Tipo di unità motrice		Controller di velocità Mosfet AC
8.4	Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053		66 dB

CT 40 - Disegno quotato

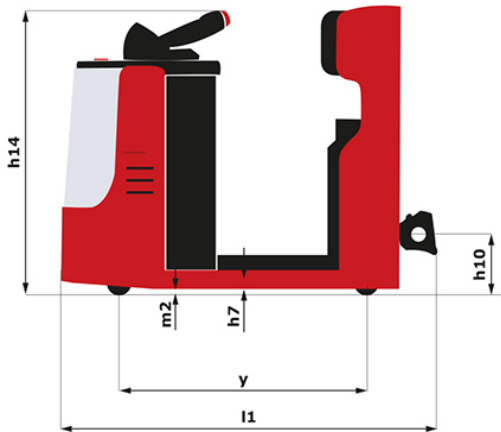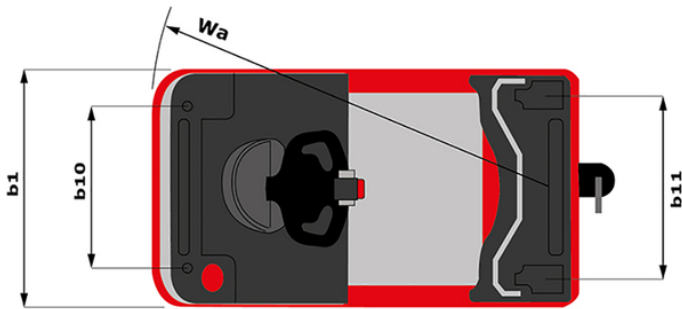

**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com

Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes