

Technische fiche :

MT 1335 HA EASY ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Max. capaciteit		3500 kg
Max. hijshoogte		12.55 m
Max. bereik		8.75 m
Lostrekkracht aan de bak		6600 daN
Gewicht en afmetingen		
Totale lengte aan het schutbord	l11	5.86 m
Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	5.86 m
Totale breedte	b1	2.27 m
Totale hoogte	h17	2.42 m
Wielbasis (y)	y	2.88 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.42 m
Totale breedte cabine	b4	0.88 m
Graafhoek	a4	12 °
Stortheek	a5	114 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.65 m
Onbelast gewicht (met vorken)		9280 kg
Gewicht		9200 kg
Uitrusting banden		Pneumatisch
Modellen banden		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Prestatie		
Heffen		9.80 s
Verlagen		10.40 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		14.20 s
Intrekken uitschuifbare arm		10.20 s
Graven		5 s
Storten		3.80 s
Motor		
Merk		Deutz
Motomorm		Stage V / Tier 4 Final
Motomodel		TD 3.6 L
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm³
I.C. Motorvermogen - Vermogen		75 Hp / 55.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		340 Nm @ 1600 rpm
Trekkracht		8200 daN
Elektrisch circuit		
12V Batterij capaciteit		180 Ah
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		3 / 2
Max. rijsnelheid		24.90 km/h
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		25 km/h
Handrem		Automatische parkeerrem
Bedrijfsrem		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		125 l/min-270 bar
Tankinhoud		
Motorolie		10 l
Hydraulische olie		140 l
Inhoud hydraulische tank		10 l
Inhoud brandstoftank		120 l
Geluid en trillingen		
Lawaai op de bestuursplaats (LpA)		78 dB
Lawaai in de omgeving (LwA)		103 dB
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.50 m/s²
Compatibel platform		
Platformcapaciteit	Q	1000 kg
Aantal personen		3
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	5000 m x 1200 m
Eigen gewicht*		1150 kg
Diverse		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Veiligheid / Certificering cabine		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS level 2 cab
Commando's		JSM
Aanvullende informatie		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.


Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

MT 1335 HA easy ST5 - Tekening met afmetingen

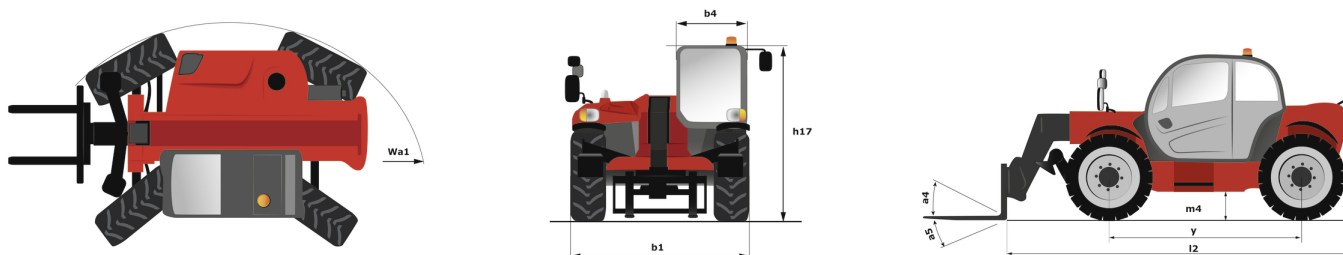


MT 1335 HA easy ST5 - Lastendiagram

Machine op banden met vorken - met nivellering

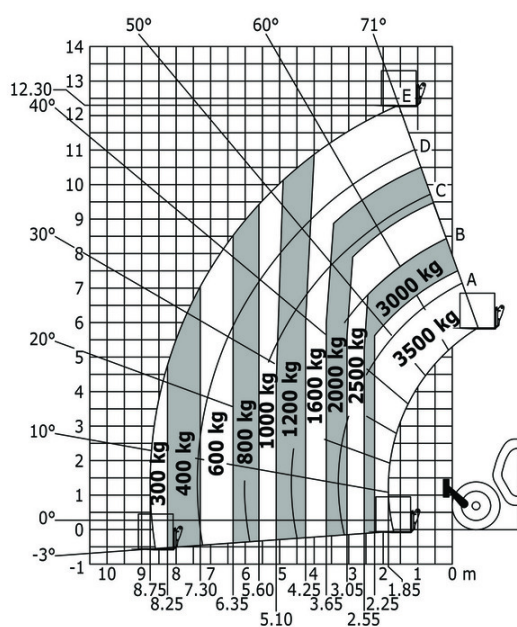

Rotatie op verlaagde stabilisatoren met vorken

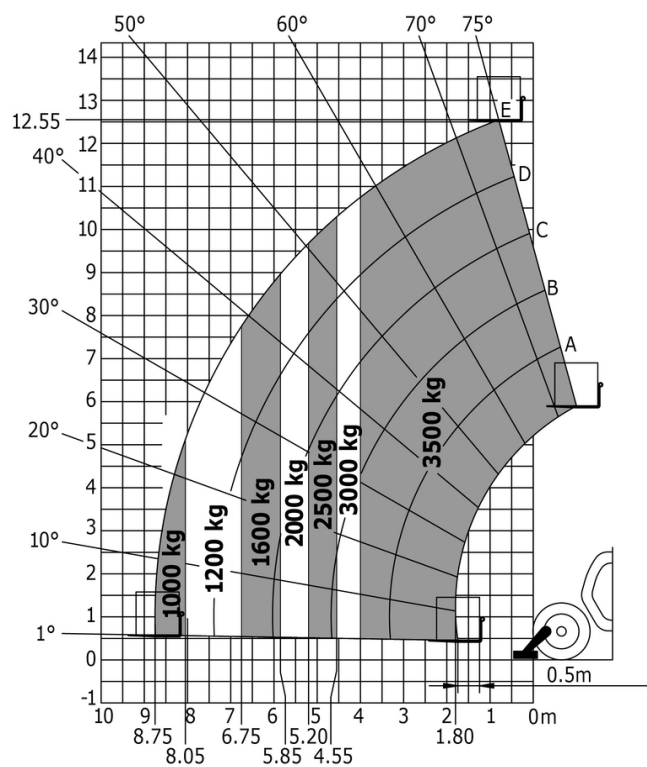



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes