

Ficha técnica :

MT 1135 HA EASY ST5




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.		3500 kg
Altura de elevación máx		11.05 m
Alcance máx		7.75 m
Fuerza de arranque con cuchara		6400 daN
Peso y dimensión		
Longitud total al tablero de horquillas	l11	5.37 m
Longitud hasta cara de las horquillas	l2	5.37 m
Anchura total	b1	2.28 m
Altura total	h17	2.42 m
Distancia entre ejes	y	2.88 m
Distancia al suelo	m4	0.41 m
Anchura total de la cabina	b4	0.88 m
Ángulo de volteo	a4	16 °
Ángulo de vertido	a5	114 °
Radio de giro exterior	Wa1	3.65 m
Peso sin carga (con horquillas)		8915 kg
Peso		8915 kg
Equipamientos de rueda		Neumático
Modelos de los neumáticos		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Rendimiento		
Subida		8.50 s
Bajada		7 s
Salida del telescopio		13 s
Retracción		9 s
Cavado		3 s
Vertido		3 s
Motor		
Marca		Deutz
Norma del motor		Stage V, Tier 4 final
Modelo de motor		TD 3,6 L
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 3621 cm³
Potencia del motor I.C. - Potencia		75 Hp / 55.40 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		330 Nm @ 1600 rpm
Esfuerzo de tracción		8000 daN
Transmisión		
Tipo de transmisión		Hidrostático
Número de marchas (hacia delante / atrás)		3 / 2
Velocidad máxima de desplazamiento		24.90 km/h
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		25 km/h
Freno de aparcamiento		freno de estacionamiento automático
Freno de servicio		Frenos multidisco en baño de aceite en el eje delantero
Hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica		125 l/min-270 bar
Capacidad del tanque		
Aceite de motor		10 l
Aceite hidráulico		140 l
Capacidad del depósito hidráulico		10 l
Capacidad del depósito de carburante		120 l
Ruido y vibración		
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		78 dB
Ruido en el entorno (LwA)		103 dB
Vibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s²
Plataforma compatible		
Capacidad plataforma	Q	1000 kg
Número de personas		3
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2000 m x 1200 m
Peso de la plataforma*		1150 kg
Varios		
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Seguridad / Certificación de cabina		Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS nivel 2
Mandos		JSM
Informaciones adicionales		Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.


Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

MT 1135 HA Easy ST5 - Diagrama dimensional

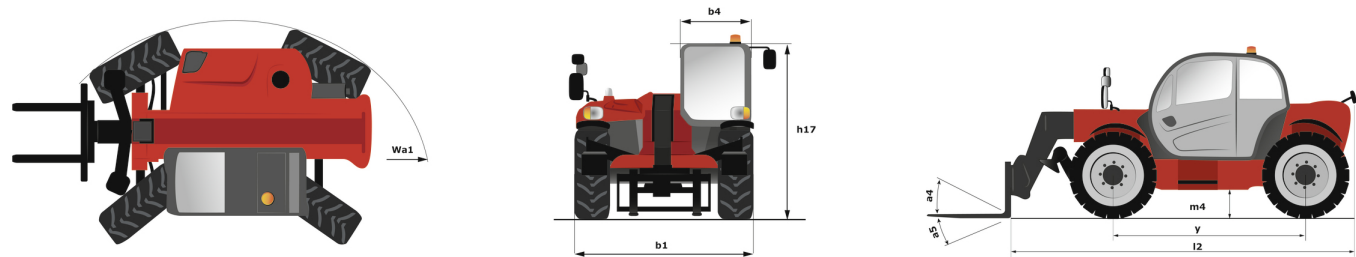


MT 1135 HA Easy ST5 - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas


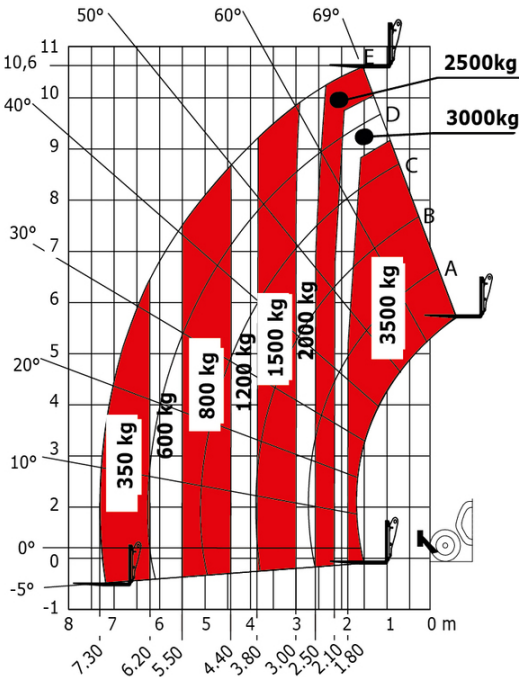


Máquina sobre neumáticos con horquillas con corrector de nivel

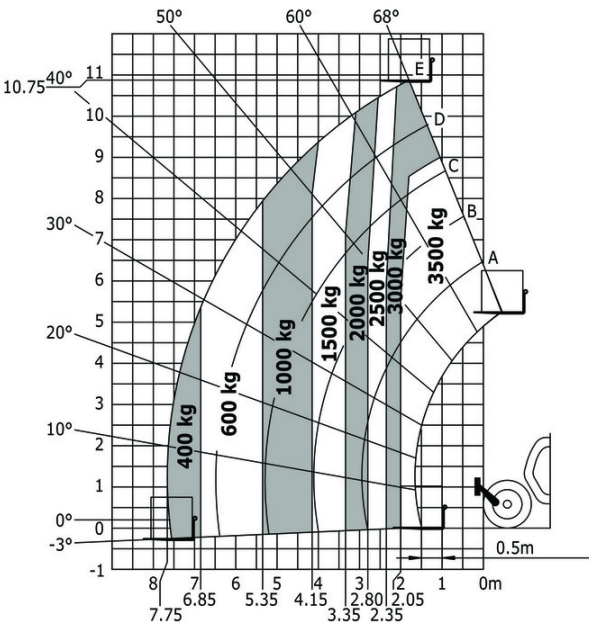


Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

Máquina sobre estabilizadores con plataforma

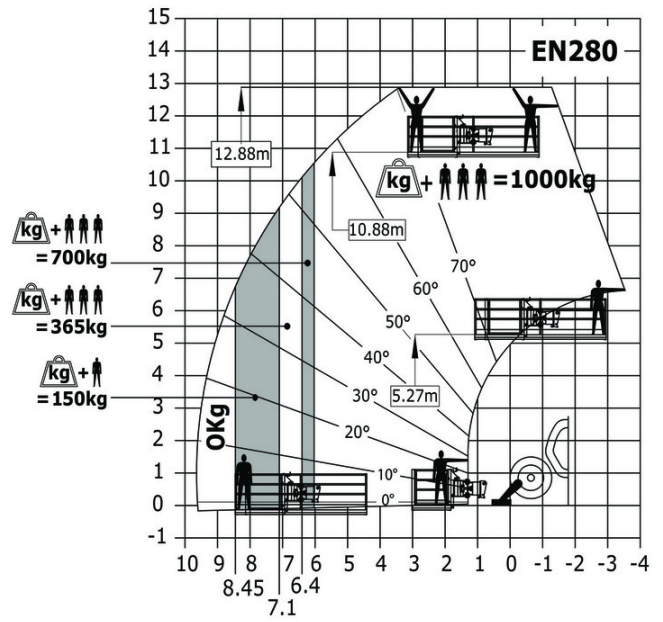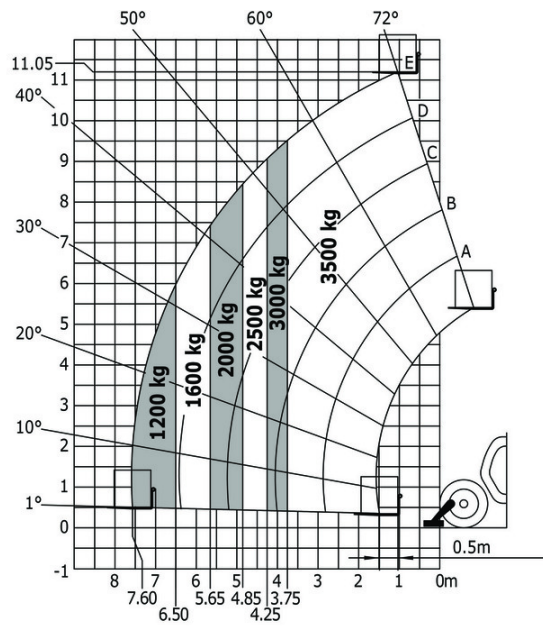

Ábaco de carga

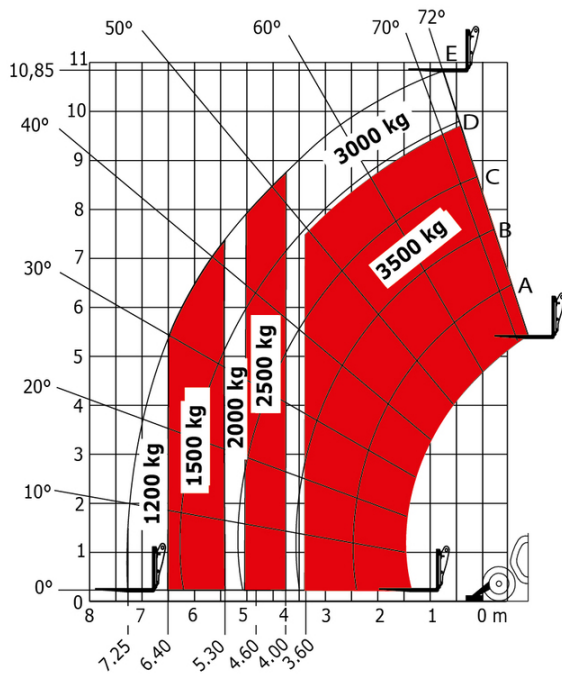



Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes