

Technisches Datenblatt :


MHT 12330



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacities		Metrisch
Max. capacity		33000 kg
Load center of gravity	c	1200 mm
Max. lifting height		11.92 m
Max. outreach		6.60 m
Weight and dimensions		
Overall length	l1	10.77 m
Unladen weight (with forks)		49000 kg
Ground clearance	m4	0.59 m
Wheelbase	y	4.90 m
Length to face of forks	l2	8.37 m
Overall width	b1	2.98 m
Overall height	h17	3.60 m
Overall cab width	b4	0.97 m
Tilt-down angle	a5	100 °
Tilt-up angle	a4	10 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	7.42 m
Outer turning radius (with forks)	b15	9.33 m
Forks length / width / section	l / e / s	2400 mm x 110 mm / 250 mm
Frame leveling corrector	a9	6 °
Wheels		
Standard tires		21.00 R35
Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		4 / 4
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering mode		2 wheel steer, 4 wheel steer, Crab mode
Engine		
Engine brand		Deutz
Engine norm		Stage V / Tier 4 final
Engine model		TCD 6.1 L6
Number of cylinders / Capacity of cylinders		6 - 6100 cm ³
I.C. Engine power rating / Power		245 Hp / 180 kW
Max. torque / Engine rotation		1000 Nm@1450 rpm
Engine cooling system		Water
Number of batteries		2
Battery voltage		12 V
Drawbar pull		28400 daN
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic with Powershift
Number of gears (forward / reverse)		3 / 3
Max. travel speed		25 km/h
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Gradeability (laden)		36 %
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Variable displacement pump
Hydraulic flow - Pressure		310 l/min - 350 bar
Tank capacities		
Engine oil		21 l
Hydraulic oil		570 l
Fuel tank		600 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		32 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		80 dB
Noise to environment (LWA)		107 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous		
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 2 cab
Controls		JSM
Attachment recognition system (E-Reco)		Standard

MHT 12330 - Maßzeichnung

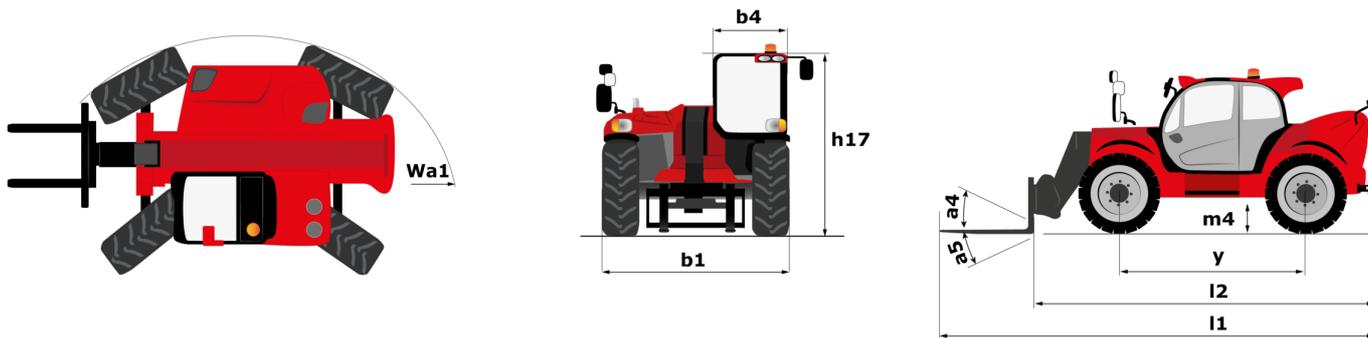


MHT 12330 - Traglasttabellen

Machine on tyres with jib Metric

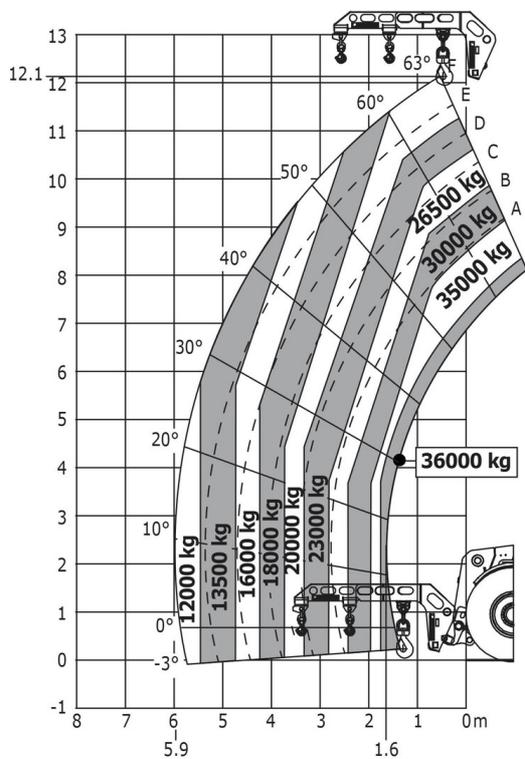

Mining Specifications

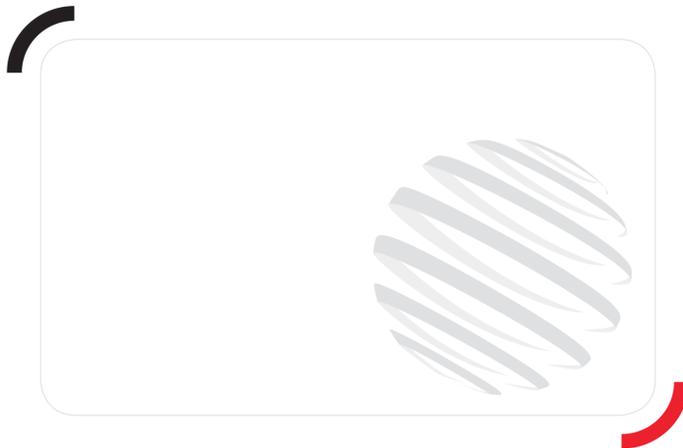**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes