

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :




1340R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Метрический
Rated Operating Capacity		612 kg
Unladen weight		2200 kg
Tipping capacity		1224 kg
Weight and dimensions		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3584 mm
Height to Hinge Pin – Fully Raised	h28	2794 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	1826 mm
Dump angle at full height	a5	42 °
Dump height	h29	2197 mm
Overall length with bucket	l16	2952 mm
Dump reach - Full height	r6	528 mm
Rollback at ground	a13	29 °
Rollback Angle at Full Height	a4	99 °
Seat to ground height	h30	853 mm
Wheelbase	y	923 mm
Overall width less bucket	b1	1346 mm
Bucket Width	e1	1562 mm
Ground clearance	m4	211 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2314 mm
Departure angle	a2	29 °
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	1758 mm
Clearance Circle - Front without Bucket	b19	1102 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1484 mm
Performances		
Travel speed (unladen)		10.70 km/h
Wheels		
Transmission type		Hydrostatic
Standard tires		10X 16.5 - 10 PR Heavy Duty
Number of drive wheels		4
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine model		4TNV88
Engine norm		BS-III
Gross Power		49 Hp
Max. torque / Engine rotation		142 Nm / 1600 rpm
Power source		Diesel
Number of cylinders		4
Engine cooling system		Water cooled
Battery voltage		12 V
Alternator - Ampere		55 A
Starter		3 kW
Hydraulics		
Auxiliary Hydraulic Pressure		190 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics – Option		63.40 l/min
Tank capacities		
Fuel tank		47 l
Hydraulic oil tank capacity		30.30 l
Displacement		2.20 l
Coolant system capacity		7.60 l
LH Chain case		8.25 l
RH Chain case		8.25 l

1340R - габаритный чертеж

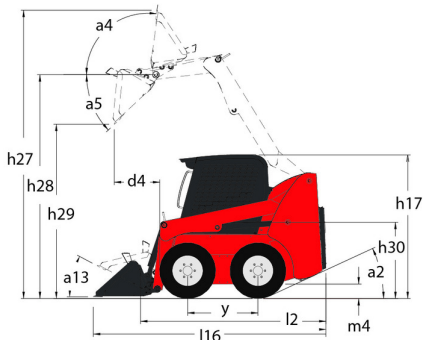

Оборудование

Lifting function	
All-Tach® Attachment Mounting System	Стандартно
Auxiliary Hydraulics	Стандартно
Lighting	
Work Lights - Front and Rear	Стандартно
Motorization/Power	
Engine Block Heater	Стандартно
Operator station	
Cabin Rops and fops level I	Стандартно
Hand/Foot Controls	Дополнительно
Horn	Дополнительно
Sound Reduction Material	Стандартно
Suspension Seat - Mechanical	Стандартно
T-Bar control	Стандартно
Other options	
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Дополнительно
Pneumatics	
Camso Tyres Option	Дополнительно
Secondary functions	
Full Instrumentation	Стандартно
Security	
Anti-Vandalism Protection	Стандартно
Back-Up Alarm	Дополнительно
Hydraloc™ Safety System	Стандартно
Operator Restraint Bar	Стандартно

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта