


Ficha técnica :


KLEOS EB 250 D25

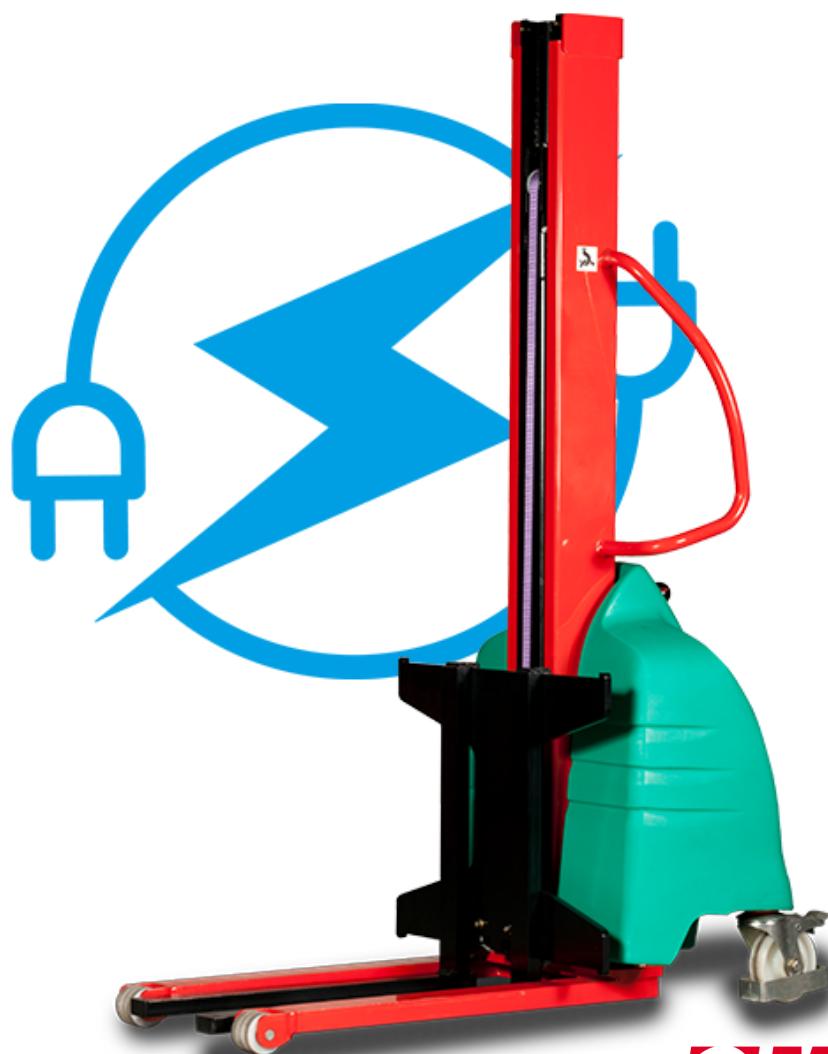

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	Manitou	
1.2	Nombre del modelo	Kleos EB 250 D25	
1.3	Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	
1.4	Tipo de operario	Acompañante	
1.5	Capacidad de elevación máx.	250 kg	
1.6	Centro de gravedad de la carga	250 mm	
Weight			
2.1	Peso de la máquina sin herramientas	c	170 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Nylon
3.2	Medidas ruedas delanteras		2x (75x65)
3.3	Medidas ruedas traseras		2x (150x50)
Dimensions			
4.2	Altura del mástil bajado	h1	1815 mm
4.5	Altura del mástil extendido	h4	3055 mm
4.19	Longitud total	l1	1032 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	571 mm
4.21	Anchura total	b1	710 mm
4.25	Anchura sobre horquillas	b5	529 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	40 mm
Rendimiento			
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Freno de aparcamiento		Mecánico
Motor			
6.4	Batería / Capacidad de la batería		12 V / 110 Ah
Varios			
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		65 dB


Kleos EB 250 D25 - Diagrama dimensional

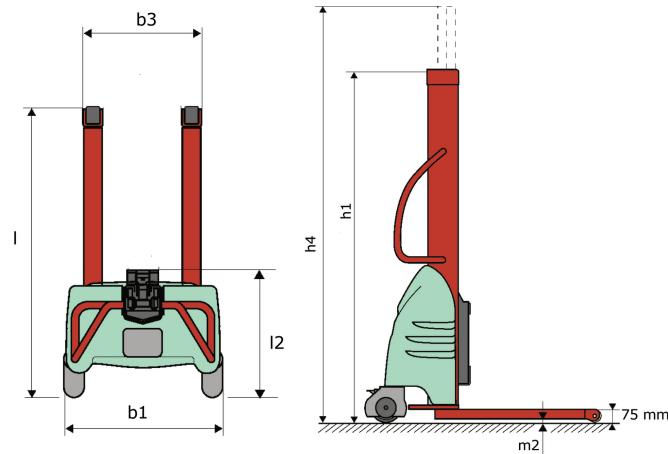

Características de las herramientas

Herramienta 250 kg	Capacidad del accesorio kg	Centro de gravedad de la carga mm	A1 mm	A2 mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	E1 mm	E2 mm	F mm	Peso kg
EPE 250	250	250	500	515	40	-	-	270	-	-	-	-	320 21
FA 250	250	250	500	540	-	230	650	50	50	20	-	-	680 33
PLF 250	200	300	620	635	500	-	-	280	-	88	-	-	630 40
POT 250	150	400	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320 22

Tools

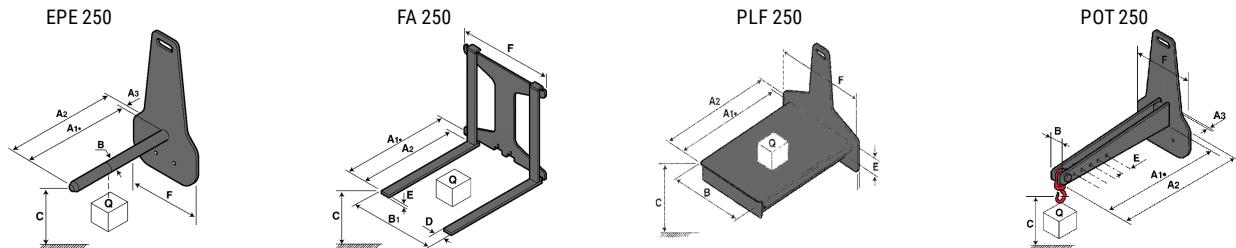



Oficina Central
 B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - Francia
 Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
 Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes