

Technische fiche :


# MLA 3-25 H



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Statische kieplading met bak (recht)		1270 kg
Statische kieplading met bak (volledige omwenteling)		1115 kg
Statische kieplading met vorken (recht)		965 kg
Statische kieplading met vorken (volledige omwenteling)		845 kg
Max. hoogte van het draaipunt van de arm	h35	2836 mm
Gewicht en afmetingen		
Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen		2170 kg
Wielbasis (y)	y	1650 mm
Totale breedte cabine	b4	991 mm
Totale hoogte met overkapping met 4 palen	h38	2258 mm
Dump reach - Full height	r6	479 mm
Kap hoogte	h40	1405 mm
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3696 mm
Schamierhoek	a19	45 °
Maximum oscillation angle		11 °
Overall length with bucket	l16	4154 mm
Overall width less bucket	b1	1100 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3458 mm
Overhanging achteraan	c6	995 mm
Dump angle - Fully raised	a5	42 °
Dump Height - Fully Raised	h29	2126 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	48 °
Digging Position	h32	-79 mm
Bodemvrijheid machine	m4	320 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	3246 mm
Clearance Radius - Less bucket	b14	2767 mm
Grondvlak tot hoogte rand van de bak	h42	2655 mm
Tread width (wheel center)	b29	836 mm
Vrije ruimte bij draaien hulpstuk		103 mm
Height from ground to axle center	m8	214 mm
Bakbreedte	e1	1520 mm
Midden voorwiel tot spilpen	m3	669 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	2520 mm
Motor		
Merk		Perkins
Motomodel		403J-17
Motomorm		Stage V
Aantal cilinders		3
I.C. Motorvermogen / Vermogen		24.70 Hp / 18.40 kW
Max. koppel / Motorkoppel		85 Nm / 1800 rpm
Motorkoelingsysteem		Water
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		2 / 2
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		20 km/h
Bedrijfsrem		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch		
Pomptype		Tandwielpomp
Hydraulisch debiet - Hydraulische druk		30 l/min / 207 bar
Hoog debietoptie (l/min)		30 l/min
Tankinhoud		
Hydraulische olie		24 l
Inhoud brandstoftank		45 l

### MLA 3-25 H - Tekening met afmetingen

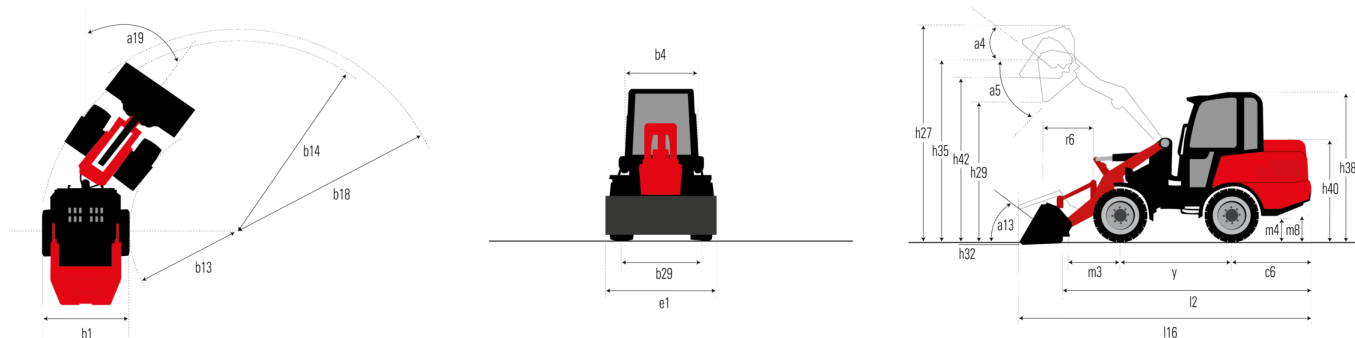



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes