

Technische fiche :


MLA 3-25 H-C



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacities | | Metrisch |
|--|-----|--|
| Static tipping load with bucket (straight) | | 1613 kg |
| Static tipping load with bucket (full turn) | | 1416 kg |
| Static tipping load with forks (straight) | | 1208 kg |
| Static tipping load with forks (full turn) | | 1061 kg |
| Max. height of bucket pivot point | h35 | 2488 mm |
| Weight and dimensions | | |
| Unladen weight (with forks) with 4-post canopy | | 2100 kg |
| Wheelbase | y | 1650 mm |
| Overall cab width | b4 | 991 mm |
| Overall height with 4 posts canopy | h38 | 2258 mm |
| Dump reach - Full height | r6 | 344 mm |
| Hood Height | h40 | 1405 mm |
| Overall Operating Height - Fully Raised | h27 | 3696 mm |
| Articulation angle | a19 | 45 ° |
| Maximum oscillation angle | | 11 ° |
| Overall length with bucket | l16 | 4154 mm |
| Overall width less bucket | b1 | 1100 mm |
| Overall length - Less Bucket | l2 | 3458 mm |
| Rear overhang | c6 | 995 mm |
| Dump angle - Fully raised | a5 | 39 ° |
| Dump Height - Fully Raised | h29 | 2126 mm |
| Maximum Rollback Angle - Fully Raised | a4 | 50 ° |
| Digging Position | h32 | -79 mm |
| Ground clearance | m4 | 320 mm |
| Clearance Radius - Front with Bucket | b18 | 3246 mm |
| Clearance Radius - Less bucket | b14 | 2767 mm |
| Ground Plane to Bucket Edge Height | h42 | 2655 mm |
| Tread width (wheel center) | b29 | 836 mm |
| Attachment Pivot Clearance | | 103 mm |
| Height from ground to axle center | m8 | 214 mm |
| Bucket Width | e1 | 1520 mm |
| Front Wheel Center to Pivot Pin | m3 | 669 mm |
| Height to Hinge Pin - Fully Raised | h28 | 2520 mm |
| Engine | | |
| Engine brand | | Perkins |
| Engine model | | 403J-17 |
| Engine nom | | Stage V |
| Number of cylinders | | 3 |
| I.C. Engine power rating / Power | | 24.70 Hp / 18.40 kW |
| Max. torque / Engine rotation | | 85 Nm / 1800 rpm |
| Engine cooling system | | Water |
| Transmission | | |
| Transmission type | | Hydrostatic |
| Number of gears (forward / reverse) | | 2 / 2 |
| Max. travel speed (may vary according to applicable regulations) | | 20 km/h |
| Service brake | | Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels |
| Hydraulics | | |
| Hydraulic pump type | | Gear pump |
| Hydraulic flow - Pressure | | 30 l/min / 207 bar |
| High-Flow Option (l/min) | | 30 l/min |
| Tank capacities | | |
| Hydraulic oil | | 24 l |
| Fuel tank | | 35 l |

MLA 3-25 H-C - Tekening met afmetingen

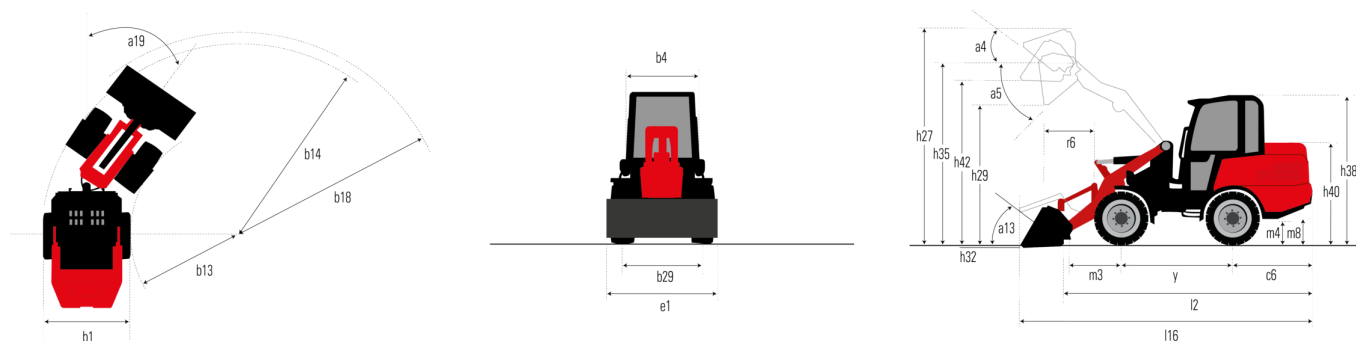



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes