

Scheda tecnica :


MLT 961-160 V+ L



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrico
Max. capacity	Q	6000 kg
Max. lifting height	h3	9 m
Max. outreach		5.30 m
Reach at max. height		1.10 m
Breakout force with bucket		7300 daN
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks)		11950 kg
Ground clearance	m4	0.45 m
Wheelbase	y	3 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	6.10 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	5.97 m
Front overhang		1.65 m
Overall width	b1	2.48 m
Overall cab width	b4	0.99 m
Overall height	h17	2.55 m
Tilt-down angle	a5	135 °
Tilt-up angle	a4	12 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	4.30 m
Standard tires		Alliance - A580 - 500/70 R24 164A8
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Frame leveling corrector	a9	7 °
Performances		
Lifting		8.50 s
Lowering		6.50 s
Extension		7 s
Retraction		6 s
Crowd		3.80 s
Dump		3.60 s
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine norm		Stage V / Tier 4 Final
Engine model		4TN107FTT-5SMUF
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 4567 cm³
I.C. Engine power rating / Power		156 Hp / 115 kW
Max. torque / Engine rotation		805 Nm @1350 rpm
Drawbar pull (Laden)		9700 daN
Reversible fan		Standard
Engine cooling system		3 radiators water + intercooler + transmission oil
Transmission		
Transmission type		M-Vario Plus
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		40 km/h
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Variable displacement pump
Hydraulic flow - Pressure		200 l/min - 270 bar
Flow sharing distributor		Standard
Tank capacities		
Hydraulic oil		180 l
Fuel tank		142 l
Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type)		21.50 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm		69 dB
Noise to environment (LwA)		105 dB
Vibration to whole hand/arm		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Tractor homologation		Tractor homologation
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 2 cab
Controls		JSM

MLT 961-160 V+ L - Disegno quotato

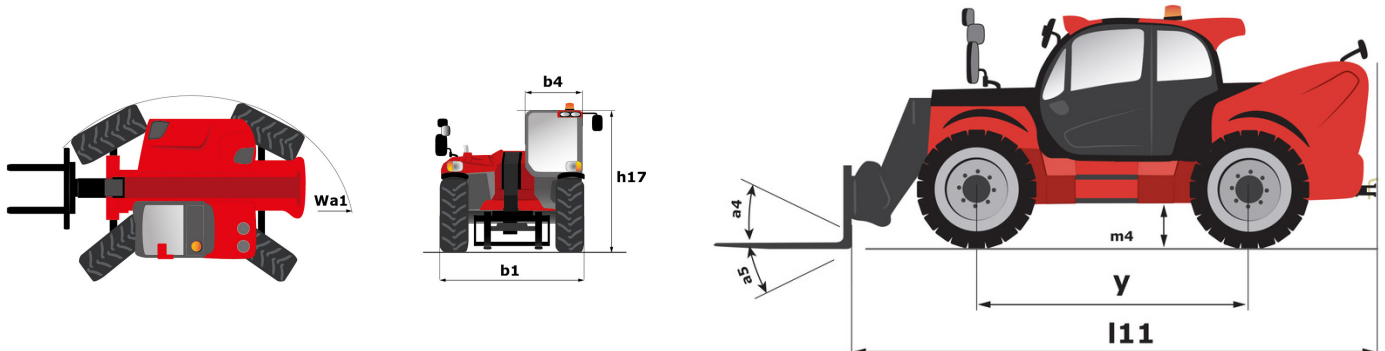



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes