

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# MXT 1740 P




---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


| Грузоподъемность  |           | Метрический  |
|---|-----------|--|
| Номинальная грузоподъемность  | Q         | 4000 kg  |
| Максимальная высота подъема   |           | 17.40 m  |
| Максимальный вылет  |           | 13.48 m  |
| Вес и размеры   |           |  |
| Общая длина до каретки  | l11       | 6.20 m   |
| Общая ширина  | b1        | 2.38 m   |
| Общая высота  | h17       | 2.59 m   |
| Колесная база   | y         | 2.90 m   |
| Дорожный просвет  | m4        | 380 mm   |
| Общая ширина кабины   | b4        | 0.78 m   |
| Радиус поворота (снаружи колеса)  | Wa1       | 4.05 m   |
| Ненагруженный вес (с вилочным захватом)   |           | 11235 kg   |
| Общий вес   |           | 11235 kg   |
| Длина вил / Ширина вил / Секция вил   | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 50 mm   |
| Производительность  |           |  |
| Подъем  |           | 13.60 s  |
| Опускание   |           | 9.40 s   |
| Выдвижение телескопического устройства  |           | 25 s   |
| Втягивание телескопической стрелы   |           | 14.10 s  |
| Выемка грунта   |           | 4.10 s   |
| Опрокидывание ковша   |           | 3.20 s   |
| Двигатель   |           |  |
| Бренд двигателя   |           | Перкинс  |
| Экологический класс двигателя   |           | Stage IIIA   |
| Модель двигателя  |           | 1104D-44T EPA  |
| Количество цилиндров / Объем цилиндров  |           | 4 - 4.40 l   |
| Мощность двигателя (л.с./kW)  |           | 92 Hp / 70 kW  |
| Максимальный крутящий момент  |           | 392 Nm   |
| Трансмиссия   |           |  |
| Тип трансмиссии   |           | Гидротрансформатор с механической коробкой передач                 |
| Количество передач (вперед / назад)   |           | 4 / 4  |
| Максимальная скорость передвижения  |           | 28 km/h  |
| Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм) |           | 28 km/h  |
| Стояночный тормоз   |           | Ручной   |
| Рабочий тормоз  |           | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси |
| Гидравлика  |           |  |
| Тип гидравлического насоса  |           | Шестеренчатый насос  |
| Гидравлический поток / Гидравлическое давление  |           | 96.70 l/min-250 bar  |
| Заправочные емкости   |           |  |
| Гидравлическая жидкость   |           | 125 l  |
| Емкость топливного бака   |           | 80 l   |
| Шум и вибрация  |           |  |
| Уровень шума в кабине (LpA)   |           | 92 dB  |
| Звуковая мощность (LwA)   |           | 110 dB   |
| Разное  |           |  |
| Управляемые колеса (передние / задние)  |           | 2 / 2  |
| Ведущие колеса (передние / задние)  |           | 2 / 2  |
| Органы управления   |           | Одно рычажный  |

## MXT 1740 P - габаритный чертеж

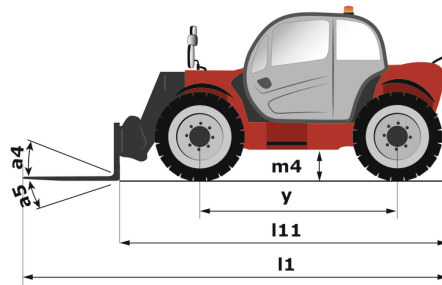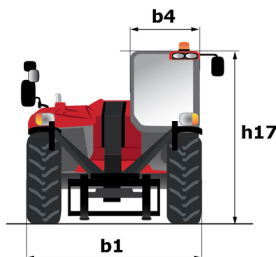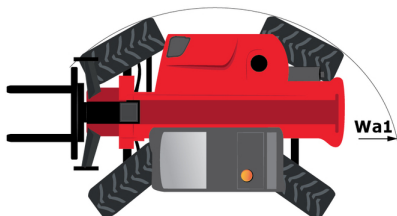


# MXT 1740 P - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер

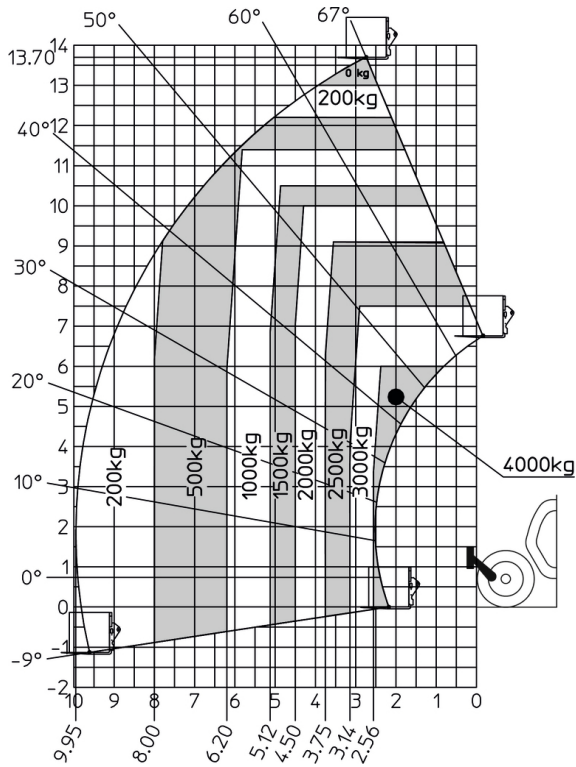

Машина при опущенных аутригерах с вилами - метрическая система мер

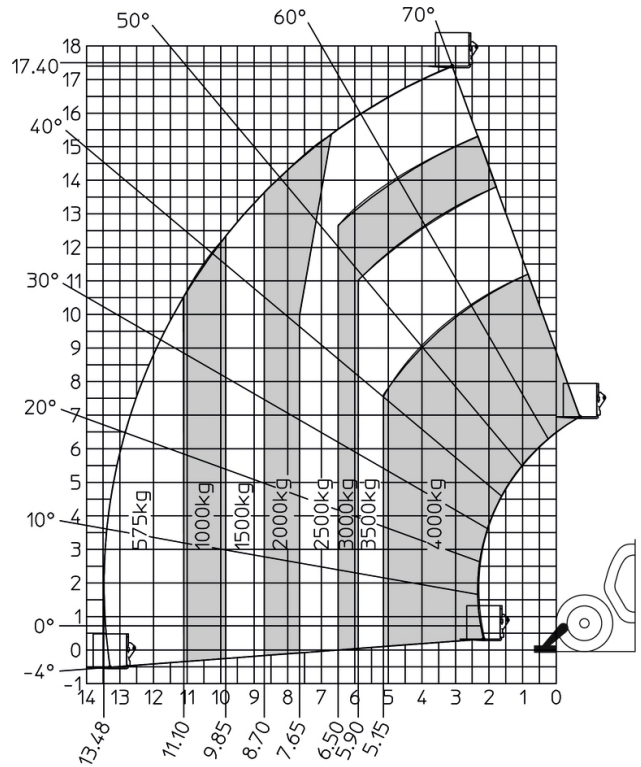

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта