

Technisches Datenblatt :


STACKY 10 D28



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		Stacky 10 D28
1.3	Antriebsart		Elektrisch
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	1000 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	653 mm
1.9	Radstand	y	1160 mm
Gewicht			
2.1	Maschinengewicht ohne Werkzeuge		620 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Polyurethan
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder - Größe Antriebsrad		1 x 200x80
3.3	Anzahl Lasträder - Größe Lastrad		2 x 78x78
3.4	Anzahl der lenkbaren Räder		1
3.4	Anzahl Stützräder / Größe der Stützräder		2 x 125x50
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		1 / 2
3.6	Vorderspur	b10	517 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	421 mm
Abmessungen			
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	2030 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	3400 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min. / max.	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	90 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	1817 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	667 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	806 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	70 mm x 80 mm / 1150 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5	560 mm
4.26	Abstand zwischen Radarmen/Ladeflächen	b4	290 mm
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	700 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	20 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2234 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1346 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		3.50 km/h / 5 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.12 m/s / 0.20 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.12 m/s / 0.10 m/s
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		3.50 % / 5 %
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch
5.11	Parkbremse		Klemmhebel
Motor			
6.1	Leistung des Fahrmotors		0.30 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		2 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Halbe Traktion
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 85 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		50 kg
7.2	Leistung		0.30 kW
Sonstiges			
8.1	Steuerung		AC
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		65 dB


Stacky 10 D28 - Maßzeichnung

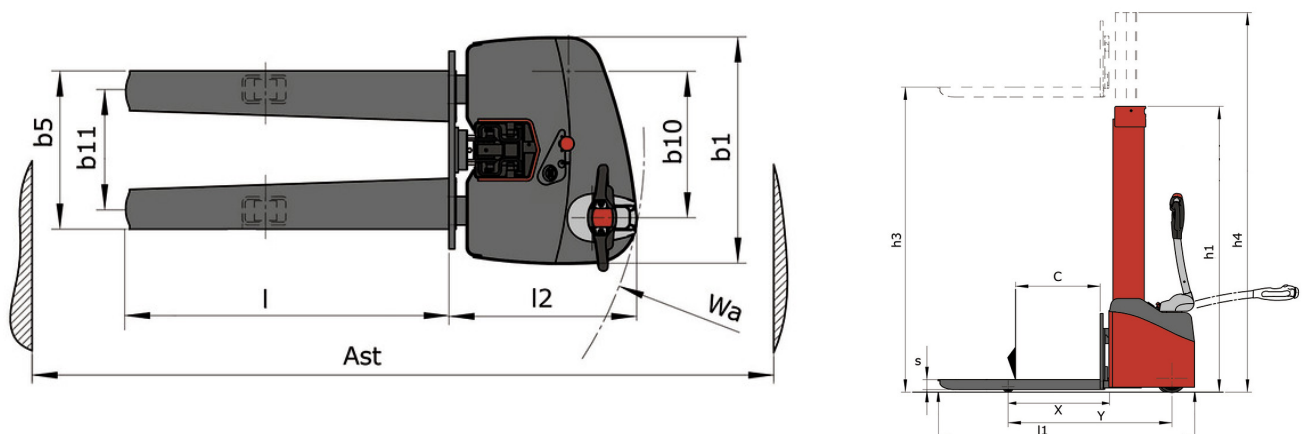

Technische Daten der Werkzeuge

Werkzeug 1.000 kg	Tragkraft des Anbaugeräts	Lastschwerpunkt	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Gewicht
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 1000	1000	350	700	730	60	-	245	-	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	500	950	1017	-	190	710	45	80	40	-	730	123
FR 1000	1000	600	1150	1182	560	200	320	90	-	70	-	700	82
FUT 1000	300	600	795	600	1057	350	650	245	-	240	631	-	92
PLF 1000	1000	350	700	727	600	-	-	275	-	91	-	630	65
POT 1000	500	600	625	652	50	-	-	145	-	-	-	320	33

Tools

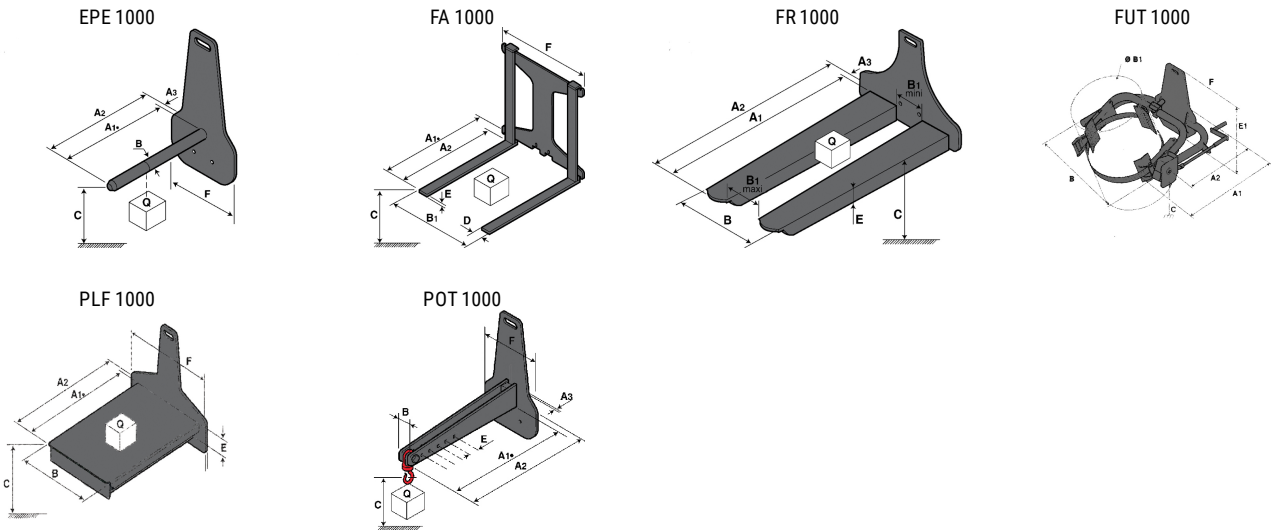

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes